

SHIRA +

Duvar Tipi Ünite



6 YIL
TAM
GARANTİ



SHIRA + FTXM-N

2 kW'tan 7 kW'a kadar yeni modern tasarımın keyfini çıkarın.

GENİŞ KAPASİTE ARALIĞI

Yeni Shira+ beraberinde artılar getirir:

- + Flash Streamer Teknolojisi
- + Tüm kapasitelerde aynı tasarım

- + Verimlilik için daha fazla + (A+++)
- + Standart Online Controller



20/25/35/42 Sınıfı




50/60/71 Sınıfı


DAHA FAZLA KONFOR

Yatay ve dikey kanatlar sırasıyla otomatik olarak hareket eder. 3 boyutlu hava üfleme sistemi odanın her yerine sıcaklığı eşit dağıtır.


Sıradan klima - Dikey salınım

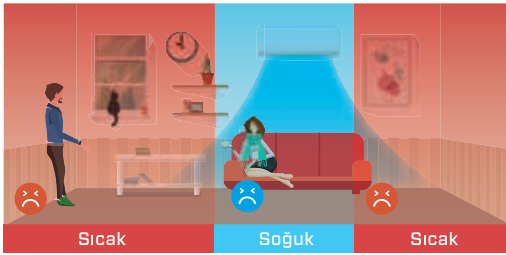

Shira - 3 boyutlu hava akışı

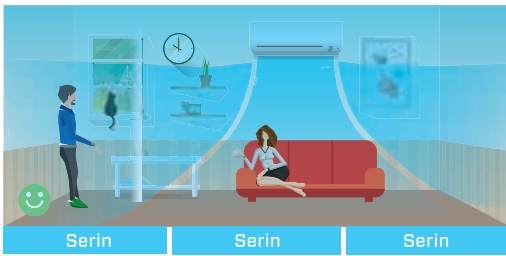

Üç boyutlu hava üfleme nedir?



Dikey ve yatay kanatların sırasıyla, sağdan sola, yukarıdan aşağıya salınımıyla havayı tüm alana eşit dağıtır.

Daha da geniş çalışma

Dikey Salınım (yukarı-aşağı)		Yatay Salınım (sağa-sola)
Soğutma/ Nem Alma/Fan	Isıtma	
5° 45°	15° 65°	45° 45°


Yatayda 90°, dikeyde 50°'lik açıyla hareket eden kanatlar, daha geniş bir alana yayılan hava akışı sağlar.

Hava, soğutma sırasında yukarıya, ısıtma sırasında aşağı doğru üflenir. Böylece havanın doğal hareketinden yararlanılarak eşit sıcaklık elde edilir.

Isıtma: Yatay kanatlar aşağıya doğru bakar.




Soğutma: Yatay kanatlar yukarı doğru bakar.

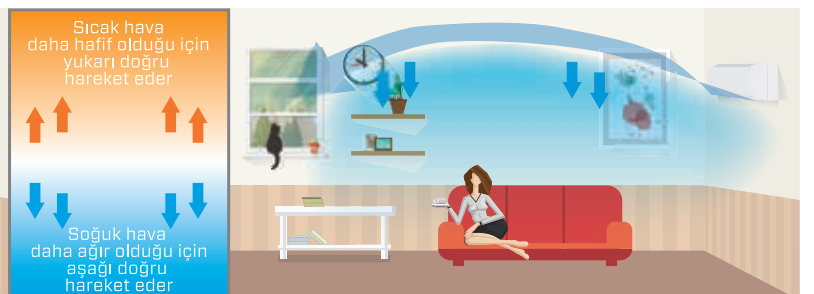

TEMİZ VE KALİTELİ HAVA


Streamer ünitesinden bırakılan yüksek hızlı elektronlar alerjenler ve koku molekülleri ile çarpışarak onları ayrıştırır ve yok eder.

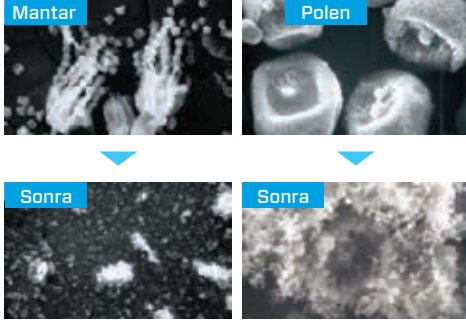

24 saat sonra küf
% 99.9 oranında azalır

2 saat sonra polen
% 99.6 oranında azalır

Titanyum Apatit Hava Filtresi

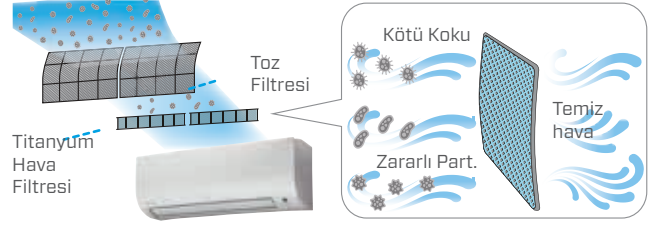

1. Toz filtresi havada bulunan büyük partikülleri tutar.
2. Apatit, yüksek tutuş gücüyle havadaki istenmeyen koku ve zararlı partikülleri yakalayarak Titanyum'un etkisini artırır.
3. Titanyum (TiO₂) havadaki istenmeyen kokuları hapseder.

TASARRUF

Daha fazla verimlilik
için bir + daha eklendi



2 ALANLI AKILLI GÖZ

Shira+ akıllı gözü sayesinde tek bir dokunuşla her zaman rahat hissetmenizi sağlar.

Sıradan klima: Hava doğrudan üzerinize gelir.



Doğrudan üzerinize gelen hava rahatsız eder.

Daikin Shira + 'nın akıllı göz fonksiyonuyla tanışın!



Akıllı göz fonksiyonu için kumanda üzerindeki fonksiyon tuşuna basmanız yeterlidir.



Sensör varlığını algıladığında...



Sensör, odada kimsenin olmadığını tespit ettiğinde...

Shira +: Sensor sizi yakalar ve hava akışını ayarlar.



Hava akışı, kişilerin olmadığı yere doğru yönlendirilir. Böylece üşümeden serinliği hissedersiniz.



Cihaz gereksiz soğutma veya ısıtma işlemlerini önlemek için tasarruf moduna geçer (±2°C). Hareket tespit edildiğinde önceki ayar noktasına geri döner.


VE DAHA FAZLASI

Shira +, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip.



SHIRA + FTXM-N

ÜCRETSİZ
KEŞİF &
MONTAJ

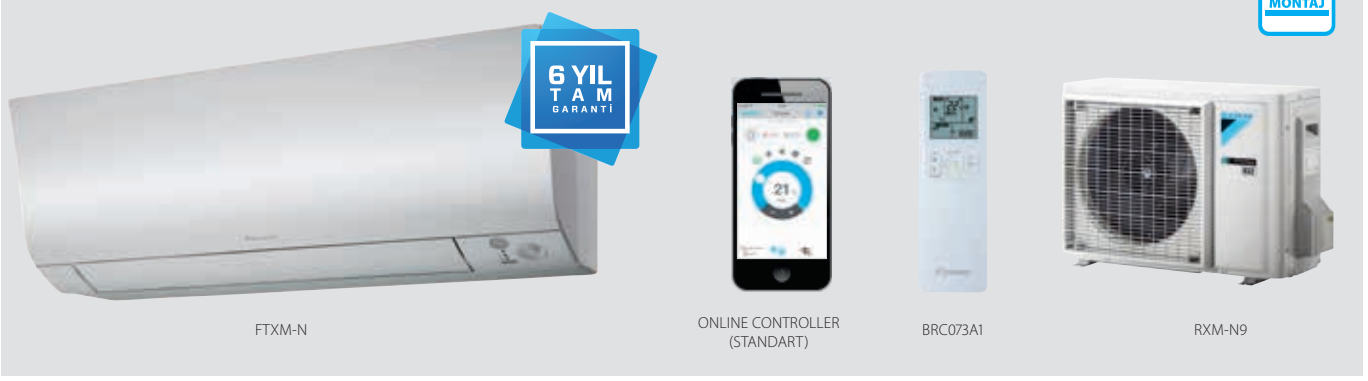

İç ünite			FTXM	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	294x811x272				300x1.040x295		
Gövde	Renk			Beyaz						
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	57		58	60	58	60	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Medium/Düşük/Sessiz çalışma	dBA	41/33/25/19		45/33/29/19	45/39/30/21	44/40/36/27	46/42/37/30	47/43/38/35
	Isıtma	Süper/Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz çalışma	dBA	39/34/26/20	39/34/27/20	39/35/28/20	45/39/29/21	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
Kumanda sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC466A33						
	Kablolu kumanda			BRC073A1						
	Online Controller kiti (standart)			BRP069A45 / BRP069B45						

Verimlilik verileri			FTXM+ RXM	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50
			BTU/h	4.400/6.800/9.600	4.400/8.500/10.900	4.800/11.950/13.600	5.800/14.300/17.100	5.800/17.000/20.480	5.800/20.480/23.890	7.850/24.225/29.000
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20
			BTU/h	4.400/8.500/14.700	4.400/9.600/16.000	4.800/13.600/17.700	5.800/18.400/20.400	5.800/19.800/26.270	5.800/23.890/27.300	7.850/27.980/34.800
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	0,49/2,34/3,44
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	0,45/2,57/3,51
Sezonsal Verimlilik (Isıtma)	Enerji etiketi			A+++			A++		A++	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			8,65			7,85		6,90	
	Yıllık enerji tüketimi		kWh	81	101	138	187	236	304	407
Sezonsal Verimlilik (Isıtma)	Enerji verimliliği sınıfı (Ortalama iklim bölgesi)			A+++			A++		A+	
	Enerji verimliliği sınıfı (Daha sıcak iklim bölgesi)			A+++			A++		A	
	Ptsarım	Kapasite	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP			5,14			4,75		4,34	
	Yıllık enerji tüketimi		kWh	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.276
Nominal verimlilik	EER			4,57	4,5	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	Enerj Verimlilik Sınıfı (Soğutma)			A	A	A	A	A	A	D
	COP			5	5	4,04	4,12	4	3,61	3,19
	Enerj Verimlilik Sınıfı (Isıtma)			A	A	A	A	A	A	D

Nom. soğutma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 5 m., kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu faktörlere bağlıdır: iç sıcaklık: 20°C KT, dış sıcaklık: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu : 5 m., kot farkı: 0 m. | Elektrik verileri için ayrı çizimlere bakınız.

Dış ünite			RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	550x765x285			734x870x373			734x870x320
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	59	58	61	62		63	66
	Isıtma		dBA	59		61	62		63	67
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom.	dBA	46		49	48			47
	Isıtma	Yüksek/Nom.	dBA	47		49	48	49		48
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma		°C	-10~50						-10~46
	Isıtma		°C	-20~18						-15~18
Soğutucu akışkan	Type			R-32						
	Şarj		kg	0,76			1,10	1,15		
			TCO ₂ eq	0,52			0,75	0,78		
	GWP			675,0						
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm/inç	6,35 / 1/4"			6,4 / 1/4"			
	Gaz	DÇ	mm/inç	9,5 / 3/8"			12,7 / 1/2"			15,9 / 5/8"
	Borulama Mesafesi		kg/m	20			30			
	İlave soğutucu akışkan miktarı		kg	0,76			1,10	1,15		
	Kot farkı	IU-DU Maks.	m	15			20			
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

6 yıl Tam Garanti kampanyası 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilemez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V. şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk.
No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0



SHF_010420_TR