



Siesta sensira

Ekonomik
ve Çevreci



Siesta Sensira, enerji tasarrufu ve yüksek konfor için yeni nesil rekabetçi klima






25/35/42 Sınıfı

Daikin Inverter Teknolojisi

Kompresör, bir klimanın en fazla elektrik tüketen bileşenidir. Daikin'in benzersiz teknolojileri ile donatılan swing kompresörler sayesinde klimanız daha sessiz, verimli ve uzun ömürlüdür.



Daikin Swing Kompresör



Avantajları Nelerdir?

1. Daha verimli

Swing, soğutucu akışkan sızıntısını ve sürtünmeyi önler.

2. Düşük ses ve az titreşim


Swing, pürüzsüzce döner.

3. Dayanıklılık

Parçaların çalışırken sürtünmesini minimuma indirir.


Tasarruf

A++ verimliliğe sahip klimalar A sınıfı enerji verimliliğine göre soğutmada %20, A+ enerji verimliliğine sahip klimalar ise ısıtmada %18 daha tasarrufludur.




Sessizlik

Siesta Sensira 20 dBA'ya kadar düşebilen ses seviyesi ve 5 farklı fan kademesi sayesinde maksimum konfor sunar

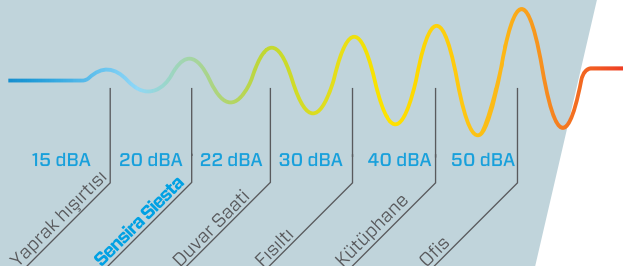

Enerji Etiketi

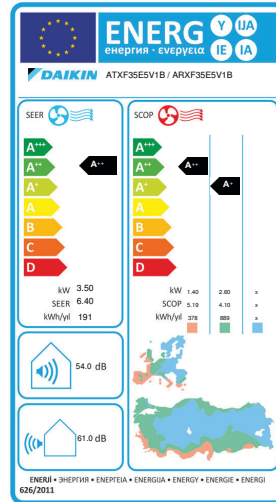

Sezonsal verimlilik enerji yönetmeliğinde ısıtma sezonu için iklim kuşakları ülkemizde üç ana bölgede tarif edilmiştir.

Mavi Bölge:

Daha Soğuk İklim Bölgesi

Yeşil Bölge:

Ortalama İklim Bölgesi

Turuncu Bölge:



Daha Sıcak İklim Bölgesi

Daikin Siesta Sensira klimalar daha sıcak iklim bölgesinde kış aylarında ısıtmada A++'y' a varan enerji verimliliği sunar.

Daha Fazla Konfor

Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı istenilen sıcaklığa ulaştırmak için önce hızlı bir şekilde soğutur ya da ısıtır. 20 dakika sonra ise ayarlanan sıcaklık ayarına geri döner.

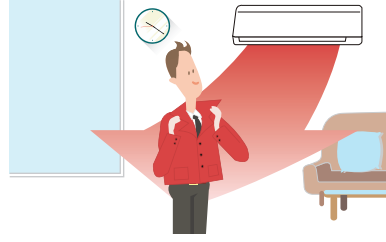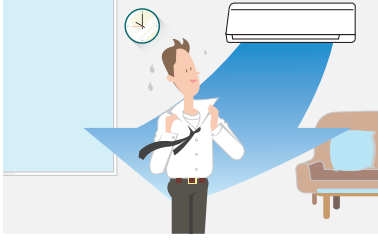

POWERFUL
20 dakika içinde!

Soğutma / Kuru Soğutma

Sıcaklık ve fan hızı kumandadan seçilir

Güçlü Soğutma

Sıcaklık: 18 °C

Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Isıtma / Nemli Isıtma

Sıcaklık ve fan hızı kumandadan seçilir

Güçlü Isıtma

Sıcaklık: 30 °C

Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Standby Modunda Enerji Tasarrufu

Daikin standby modunda enerji tüketimini yaklaşık %80 azaltır.

Standart Klimalar
Standby modunda 5W enerji tüketir.




Daikin Siesta Sensira
Standby modunda 1W enerji tüketir.



%80
enerji
tasarrufu

Online Controller (Opsiyonel)

Tak ve çalıştır özelliğine sahip Online Controller uygulamasıyla, nerede olursanız olun, yerel ağız (wi-fi) veya internet üzerinden klimanızın durumunu görebilir ve kontrol edebilirsiniz.

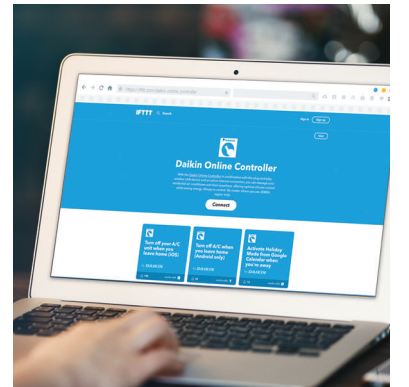

Ve Daha Fazlası

Siesta Sensira, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip.



Siesta Sensira, tasarruf ve yüksek konfor



ATXF-E



ONLINE CONTROLLER
(OPSIYONEL - BRP069C47)



ARC407A1



ARXF-E

Verimlilik verileri		ATXF + ARXF	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,00
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,31/0,772/1,05	0,31/1,01/1,40
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,25/0,751/1,11	0,25/1,24/1,40
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı			A++	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,50	3,50
	SEER			6,40	6,45
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	137	191	228
Alan ısıtma (Ilıman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı			A+	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,40	2,60
	SCOP/A			4,10	4,25
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	819	889	1.088

İç ünite		ATXF	25E	35E	42E
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	286x770x225	
Ağırlık	Birim		kg	8,00	9,00
Hava filtresi	Tipi			Çıkarılabilir / Yıkanebilir	
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dk	4,3/6,2/8/10,0
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dk	5,3/6,4/8,4/10,4
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dB(A)	54,0	59,0
	Isıtma		dB(A)	55,0	59,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dB(A)	20,0/26,0/40,0	22,0/30,0/45,0
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dB(A)	21,0/28,0/40,0	22,0/28,0/44,0
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC470A1	
	Kablolu kumanda			BRC073A1	
Boru bağlantıları	Drenaj			18	

Dış ünite		ARXF	25E	35E	42E
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	556x740x343	
Ağırlık	Birim		kg	24,0	28,0
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dB(A)	60	61
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek	dB(A)	46,0	48,0
	Isıtma	Yüksek	dB(A)	47,0	48,0
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-10~48	
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-15~18	
Soğutucu akışkan	Tipi			R-32	
	GWP			675,0	
	Şarj	kg/TCO2Eq	0,450/0,280	0,550/0,370	0,750/0,510
Boru bağlantıları	Sıvı - Gaz	Tipi		6,35 - 9,5 mm / 1/4" - 3/8"	
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks.	m	20	
	Boru uzunluğu		m	20	
	Kot farkı	İÜ - DÜ Maks.	m	12,0	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/220-240	
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	16	
Ses basıncı seviyesi	Nom.		dB(A)	46	48

Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: İç ortam sıcaklığı: 27 °C KT, 19 °C YT, dış ortam sıcaklığı: 35 °C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. Yüksek verimli seri için veriler, Eurovent onaylı | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: İç ortam sıcaklığı: 20 °C KT, dış ortam sıcaklığı: 7 °C KT, 6 °C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. Standart verimlilik serisi için veriler | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Florlu sera gazları içerir

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmeyiz. Özellikler önceden bildirilmede bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V. şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE

Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk. No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr | 444 999 0



SSR32_010225_TR