

Split Klima Kataloğu 2022







Konut tipi split klima çözümleri

Neden bir Daikin split sistem tercih etmeliyim?	4
Ürün serisine genel bakış	18
Avantajlara genel bakış	20

R-32 standart seri 20

Duvar tipi üniteler	20
BENZERSİZ YENİ  FTXZ-N / RXZ-N	21
YENİ  FTXJ-AW/S/B / RXJ-A	24
shira plus FTXM-R / RXM-R(9)	28
shira eco FTXP-M (9) / RXP-M(9)	29
sensira FTXF-D / RXF-D	30

Döşeme tipi üniteler	34
C/FVXM-A / RXM-R(9)	36
FVXM-F / RXM-R(9)	35
Gizli tavan tipi ünite	36
FDXM-F9 / RXM-R(9)	36

Multi dış üniteler	38
YENİ 2MXM40-50-68A	39
YENİ 3MXM52A	39
YENİ 4MXM68-80A	39
YENİ 5MXM90A	39

Tüm seri için
Bluevolution

BLUEEVOLUTION


Bluevolution teknolojisi özel olarak geliştirilen kompresörle R-32 soğutucu akışkanı bir araya getirmektedir. Daikin, dünyada R-32 içeren ısı pompalarını üreten ilk şirkettir. Düşük bir Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip olan R-32, güç açısından standart soğutucu akışkanlara benzerdir, ancak daha yüksek bir verimlilik ve daha düşük CO₂ emisyonları sunmaktadır. Geri kazanılması ve yeniden kullanımı basit olan R-32 soğutucu akışkan yeni Avrupa CO₂ emisyon hedeflerinin başarılması için mükemmel bir çözümdür.



En iyi performans


ve en yüksek enerji verimliliđi

Bir klima size yıl boyu konfor sađlar. Dıřarısı ister sıcak ister sođuk olsun klimanızdan verimli bir řekilde řalıřmasını beklersiniz. Klimalarımız her turlu hava kořulunda test edilmiřtir ve tvm kapasiteleri farklı dıř ortam sıcaklıklarında sorunsuz řalıřmaktadır.

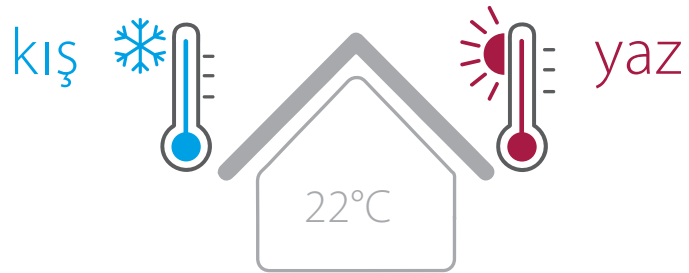




Isı pompası ilkesi

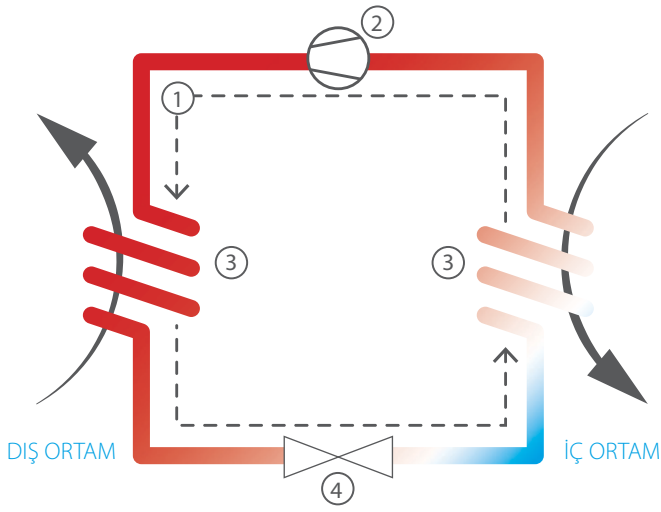

SOĞUTMA ÇEVİRİMİ

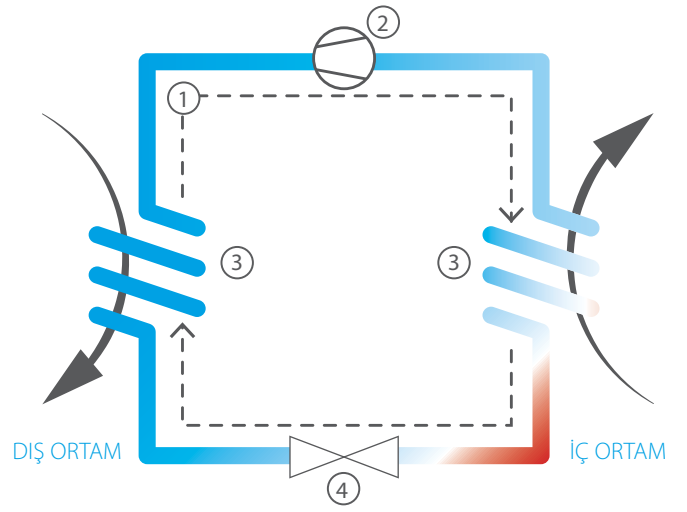

ISITMA ÇEVİRİMİ

- ① **SOĞUTUCU AKIŞKAN:** R-32, Daikin tarafından geliştirilen ve üretilen, çevre üzerindeki etkileri düşük olan, enerji açısından üstün bir performansa sahip bir soğutucu akışkandır.
- ② **KOMPRESÖR:** Daikin teknolojisiyle kendi bünyemizde geliştirdiğimiz swing kompresör, maksimum kapasite sağlar
- ③ **EŞANJÖRLER:** Evaporatör ve kondenser, ısı transferini daha da artırmak için iç kısmında kesikler içeren yüksek kaliteli bakır malzemelerden imal edilmektedir.

Dış ünitedeki alüminyum kanatlar önceden kaplanarak zorlu dış ortam koşullarına daha dayanıklı hale getirilir.

- ④ **ELEKTRONİK GENLEŞME VANASI,** evaporatördeki sıvılaştırılmış soğutucu akışkanı elektronik olarak kontrol ederek evaporatörde tam olarak istenen sıcaklıkların elde edilebilmesini sağlar.

Bu da şunları sağlar:

- > En iyi konfor
- > En iyi ve güvenilir enerji verimlilikleri



Benzersiz filtreleri

sayesinde üstün iç ortam hava kalitesi




Kirli iç ortam havasının insanlar üzerindeki etkilerini saptamak çok kolay değildir. Ayrıca kirli hava olumsuz etkilerini uzun vadede gösterir.

Zamanımızın **%90'ını** kapalı alanlarda geçiririz. İç ortam havası ise dış ortam havasından 2 ila 5 kat daha kirlidir.

Klimalarımızda modele bağlı olarak **birkaç filtreleme tekniği** kullanılmaktadır:

	Flash Streamer	Titanyum Apatit koku giderici filtre	Gümüş Alerjen giderme filtresi	Toz Filtresi	Kendi Kendini Temizleyen Hava filtresi
Ururu Sarara	•	•			•
Yeni Daikin Emura	•	•	•	•	
Shira Plus	•	•	•	•	
Shira Eco		•	•	•	
Sensira				•	

Farklı filtre tipleri kötü kokuları, alerjenleri ve tozları giderir.

		Kötü kokular 	Alerjenler 	Toz 
Flash streamer	Havada asılı bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla değiştirir.	•	•	
Titanyum apatit koku giderici filtre	Tütün ve evcil hayvan kokuları gibi istenmeyen kokuları parçalar	•		
Gümüş alerjenleri giderme ve hava temizleme filtresi	Düzenli olarak temiz hava sağlamak üzere polenler gibi alerjenleri tutar		•	
Toz filtresi	Düzenli olarak temiz hava sağlamak üzere, havayla taşınan toz partiküllerini temizler			•
Kendi kendini temizleyen filtre	Hava filtresi, havada asılı bulunan toz partiküllerini giderirken entegre fırçası, filtreyi düzenli ve otomatik olarak temizleyerek verimli bir temiz hava beslemesi sağlar			•

Kişisel konforunuzu artırmak ve iç ortam hava kalitesini bir üst düzeye çıkarmak için klimalarımız, hava temizleyicilerimizle birlikte çalışabilir.

Sadece ısıtmaya veya soğutmaya ihtiyacınız varsa bir klima yeterlidir. Isıtma ve/veya soğutma sırasında da mükemmel bir iç ortam hava kalitesi istiyorsanız klima sisteminizi bir hava temizleyiciyle birlikte kullanmanız önerilir.

Konfor



- > Soğutma
- > Isıtma
- > Kötü kokular, alerjenler ve tozlar giderilerek hava temizleme

+

Zararlı partiküllerin %99,98'i 2,5 dakika içinde giderilmiştir



MC55W MCK55W


- > Institut Pasteur de Lille tarafından yapılan değerlendirmeye göre solunum yoluyla bulaşan zararlı partiküllere karşı kanıtlanmış etkinlik
- > Nemlendirme (MCK55W)

Temiz hava



Hava temizleyici filtreleme ilkesi

YAKALAMA
Toz toplama filtresi, zararlı gazları tutan havada asılı maddeleri yakalar ve Flash Streamer yöntemiyle bozunmaya uğratar.

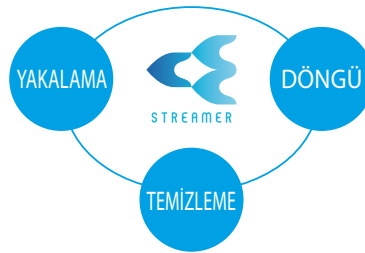

TEMİZLEME
Toz toplama filtresindeki ve nemlendirme filtresindeki zararlı partikülleri giderir.


DÖNGÜ
Koku giderici filtre, kokuları emer ve parçalar. Emme kapasitesinin rejenerasyonu sayesinde koku giderme kapasitesi daima korunur. Aktif karbonlu filtreler içeren hava temizleyicilerin aksine koku giderici filtrenin temizlenmesine gerek yoktur.



Multi

Daikin multi split sistem konforlu ve rahat bir ev ortamı için size sonsuz seçenek sunmaktadır. Çevresel etki ve yatırım maliyeti gibi sınırlandırıcıları azaltmanız için eşsiz bir çözüm!

Multi
soğutma ve ısıtma için
(5 iç üniteye kadar)

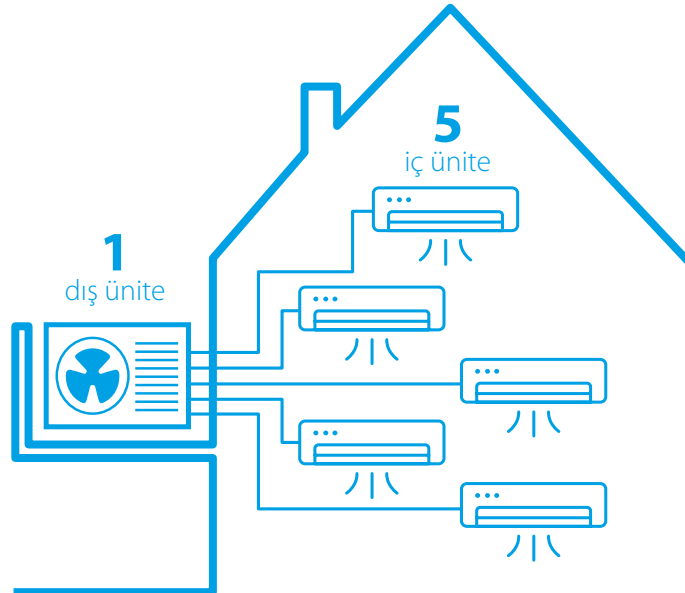

Daha az montaj alanı, daha az görünürlük, daha düşük ses seviyesi



YERDEN TASARRUF

Ön cepheye çok sayıda ünite yerleştirilmesi için gereken alanı önemli ölçüde azaltır.



DAHA AZ FARK EDİLİR

Tek bir dış ünite için yer bulmak her zaman daha kolaydır.



DAHA DÜŞÜK SES SEVİYESİ

Sadece tek bir ünite çalıştığından iki veya daha fazla üniteden çok daha sessizdir.

Daha kolay montaj ve bakım



MONTAJ EKİPMANLARINDAN TASARRUF

Bir dış ünite monte etmek istediğinizde her ünitenin sabitlenmesi ve sorunsuz çalışması için doğru bir montaj çalışması yürütmeniz gerekir.



ZAMANDAN TASARRUF

Tek bir sistemin fiziksel montajı, kablo bağlantıları, drenaj boruları ve ilk kurulumu çok daha kolay ve hızlıdır.



DAHA DÜŞÜK ARIZA RİSKİ

İki veya daha fazla sayıda dış ünite yerine tek bir dış ünite kullanıldığında ihtiyacınız olmayan her bir üniteyle birlikte olası teknik sorun ihtimali istatistiksel olarak azalır.

Daha fazla esneklik: tipi ne olursa olsun 5 adede kadar iç ünite bağlayın

Konfor açısından bir multi split çözümden çok sayıda avantaj elde edersiniz.



Tek bir dış üniteye 5 adede kadar iç ünite bağlanabilir



Her bir iç ünite ayrı olarak kontrol edilebilir



Split ve Sky Air serilerinden **çok sayıda** bağlanabilecek iç ünite tipi seçilebilir



Daha sonra ilave bir iç ünite monte etmeyi mi planlıyorsunuz? **Hemen şimdi** daha yüksek kapasiteli bir dış ünite seçin, **daha sonra kolayca bağlayın**

Daha düşük güç tüketimi, yüksek verimlilik



Büyük kompresörlerimiz toplamda aynı kapasiteye sahip olan birden fazla küçük kompresörden daha verimli çalışabilir. Ayrıca, bekleme modu sayesinde önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar.



Kalite

İnovasyon ve kalite, Daikin felsefesinin değişmez temel yapı taşlarıdır. Başarımızı ancak daima en iyi ürünleri sunarak sürdürebileceğimize inanıyoruz. Daikin'in kalitesi, satış ağına yoğun şekilde uygulanan eğitim programları, ürünlerimizde ve üretim proseslerimizde kaydedilen gelişmeler ile sürekli olarak güçlenmektedir. Kalite, tasarım aşamasında başlar. Kendi kompresörlerimizi, soğutucu akışkanlarımızı ve diğer temel bileşenlerimizi üretmemiz kalite kontrolünü ürünlerimize daha ilk adımdan itibaren uygulamamıza olanak sağlamaktadır.

Bağlantı (Online Controller)

Onecta uygulaması 50 adede kadar split klima ünitesini kontrol ve takip edebilir. Tüm klima iç üniteleri, Onecta uygulamasına bağlanabilir.


Kumanda

Çalışma modu, sıcaklık, hava temizleme, fan devri ve yönünü kontrol edin




Programlama

Ayar sıcaklığı, çalışma modu ve fan devrini programlayın

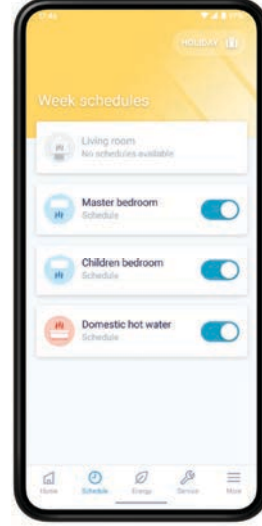


İzleme

Enerji tüketimini izleyin, tatil programınızı belirleyin

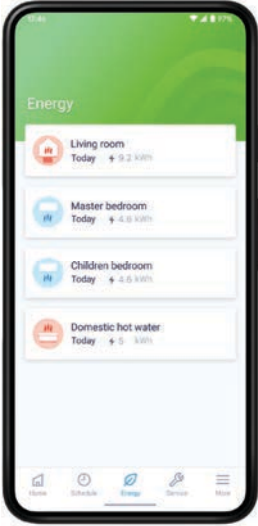

Sınıflandırma

Odalarınızdaki klimaları isimlendirin

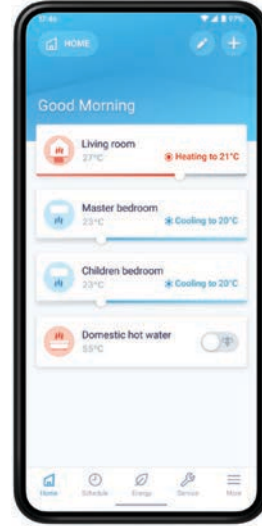


Sezgisel çevrimiçi ve sesli kumanda


Sisteminizi sesinizle kontrol edin ve maksimum konforun keyfini çıkarın. Amazon Alexa veya Google Assistant ile sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri ve çok daha fazlasını kontrol edebilirsiniz!

Avantajlarınız

- › İç ortam havanızı kontrol etmeniz için çeşitli özelliklere erişim sağlarsınız.
- › Sıcaklığı, çalışma modunu, hava temizleme işlevini ve fanları uygulama sayesinde yönetirsiniz.
- › Farklı çalışma programları ve modları oluşturursunuz.
- › Enerji tüketimi takibi yapabilirsiniz.

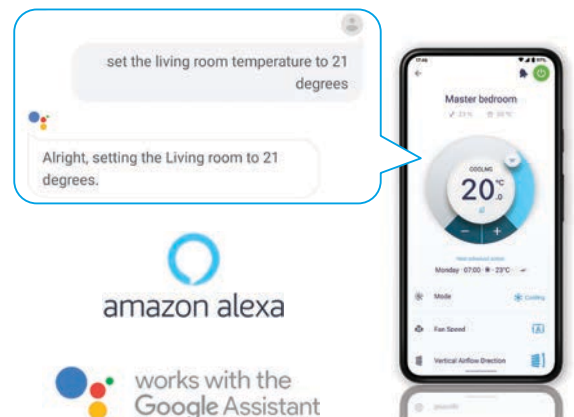

Multi Split seçim yazılımı

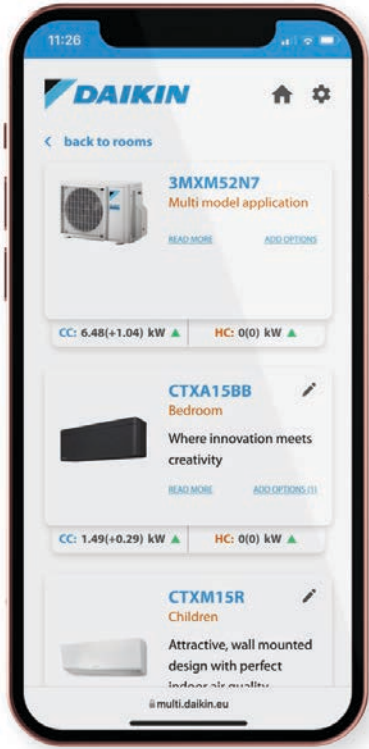

Daikin Multi Split sisteminizi birkaç basit adımda doğru şekilde seçin!

Multi split serimiz için kolay web tabanlı seçim aracı. Her bir müşterinizin bireysel ihtiyaçlarına en uygun sistemi seçmenizi sağlar.

- 1 Daikin kimliğinizle giriş yapın
- 2 Yeni bir proje oluşturun veya daha önce oluşturduğunuz projelerden birini seçin
- 3 Proje bilgilerinizi girin
- 4 Bina bilgilerinizi girin
- 5 Oda ekleyin
- 6 En iyi seçenek önerilir



multi.daikin.eu adresini ziyaret edin ve bilgilendirme videosunu izleyin





Son kullanıcılar için Daikin 3D uygulaması

Daikin 3D uygulaması, klimanızı seçmenizi ve satın almadan ÖNCE evinizde nasıl duracağını görmeyi sağlayan bir uygulamadır!

Daikin 3D uygulamasıyla klimanızı iç ortamınıza **sanal olarak yerleştirebilirsiniz.**

Tüm farklı Daikin seçeneklerini kolayca karşılaştırabilmek için istediğiniz cihazı açık konuma getirin, yakınlaştırın, her açıdan inceleyin, boyut ekleyin ve fotoğrafını çekin.



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Ürün serisi
İstediğiniz cihazı seçin



Ürün bilgileri
Daha detaylı bilgi için teknik bilgi formlarını inceleyin.



3 boyutlu görselleştirme
Klimanızın boyutunu ve rengini özelleştirin ve klimanızı istediğiniz gibi çevirin ve hareket ettirin.




Akıllı sensörler ve hava akış teknikleri ile en yüksek konfor




Düşük ses seviyesi

İç ünitelerimiz kendi bünyemizde geliştirdiğimiz özel fanlar sayesinde 19 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyeleriyle çalışırken neredeyse duyulmaz.



2 bölge hareket algılama sensörü

Hava, odada insanların bulunmadığı alanlara doğru üflenir. Oda içerisinde insan varlığı tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji tasarruf ayarına geçer.



3 yöne hava üfleme

Geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir



Simge haline gelen, ödüllü tasarımlar

Stylish ve Ururu Sarara modellerimiz yenilikçi görüntüleri ve işlevsel özellikleri ile birçok ödül kazandı.



Ururu Sarara FTXZ-N



reddot design award
winner 2013



Emura Beyaz FTXJ-AW



Emura Gümüş FTXJ-AS



reddot award 2022
winner











Emura Siyah FTXJ-AB



Tümü R32'li Split Klima Ailesi

BLUEVOLUTION

Ilıman ve soğuk iklim koşulları için R-32'li iç ünite serisi

Model	Ürün adı	15	20	25	30	35	40	42	50	60	71
Ururu Sarara Isıtma ve soğutma modunda üstün verimliliklerle nemlendirme, nem alma, hava temizleme ve havalandırma dahil eksiksiz klima kontrolü	FTXZ-N 			A+++ A+++ (yalnızca bire bir)		A+++ A+++ (yalnızca bire bir)			A+++ A+++ (yalnızca bire bir)		
Daikin Emura Göz alıcı tasarım ve hava temizleme	FTXJ-AW/S/B 		A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++		A++ A++	A++ A++		
Shira Plus Yüksek performans ve yüksek iç ortam hava kalitesi için duvar tipi ünite tasarımı	FTXM-R 		A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++		A++ A++	A++ A++	A++ A++	A++ A++
Shira Eco Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi ünite	FTXP-M9 		A++ A++	A++ A++		A++ A++			A++ A+ (yalnızca bire bir)	A++ A+ (yalnızca bire bir)	A++ A+ (yalnızca bire bir)
Sensira Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için duvar tipi ünite	FTXF-D 		A++ A+ (yalnızca bire bir)	A++ A+ (yalnızca bire bir)		A++ A+ (yalnızca bire bir)		A++ A+ (yalnızca bire bir)	A++ A+ (yalnızca bire bir)	A++ A+ (yalnızca bire bir)	A+ A+ (yalnızca bire bir)
Perfera Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma konforu için döşeme tipi tasarım ünite	FVXM-A 			A+++ A++		A++ A++			A++ A+		
Döşeme tipi Döşeme tipi ünite Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma konforu için döşeme tipi ünite	FVXM-F 			A++ A+		A++ A+			A++ A+		
Gizli tavan tipi Gizli tavan tipi ünite Yalnızca 200 mm yükseklikte kompakt gizli tavan tipi ünite	FDXM-F9 			A+ A+		A+ A			A+ A	A+ A	A+ A

Soğutma ve ısıtmada enerji verimlilik sınıfı (ılıman iklim)




R-32'li split ve multi dış ünite serisi


Her eve uyum sağlayan çözümler.

İster tek bir oda çözümü ister tüm eviniz için genel bir sistem arıyor olun ihtiyaçlarınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Bire bir split veya multi split kombinasyon - doğrudan sistem karşılaştırması



Klimasız odalar için klasik bire bir split kurulumu



Sadece tek bir multi split dış üniteyle benzer durumlara uygun çözüm

Model	Ürün adı	20	25	30	35	40	42	50	52	60	68	71	80	90
Split	RXZ-N		•		•			•						
	RXJ-A	•	•		•		•	•						
	RXM-R(9)	•	•		•		•	•		•		•		
	RXP-M(9)	•	•		•			•		•		•		
	RXF-D	•	•		•		•	•		•		•		
Multi	2 portlu MXM-A					•		•						
	3 portlu MXM-A								•					
	4 portlu MXM-A												•	
	5 portlu MXM-A													•

Fonksiyonlara genel bakış

Split

BLUEEVOLUTION

R-32

Duvar tipi

YENİ

FTXZ-N

FTXJ-AW/S/B

FTXM-R





FTXP-M(9)



	FTXZ-N	FTXJ-AW/S/B	FTXM-R	FTXP-M(9)
Önemli özellikler	Eco modu	•	•	•
	2 bölge hareket algılama sensörü	•	•	•
	3 bölge hareket algılama sensörü	•	•	•
	Bekleme modunda enerji tasarrufu	•	•	•
	Evde yokken çalışma	•	•	•
	Gece ayar modu	•	•	•
	Sadece fan	•	•	•
	Kendi kendini temizleyen filtre	•	•	•
	Konfor	Konfor modu	•	•
Güçlü mod		•	•	•
Otomatik soğutma-ısıtma geçişi		•	•	•
Fısıltı kadar sessiz çalışma (19 dBA'ya kadar)		•	•	•
Neredeyse duyulmayacak kadar sessiz		•	•	•
Sessiz çalışan iç ünite		•	•	•
Konforlu uyku modu		•	•	•
Dış ünite sessiz çalışma		•	•	•
Şömine mantığı		•	•	•
Güçlü ısıtma		•	•	•
Heat plus		•	•	•
Alttan ısıtma	•	•	•	
Hava debisi	3D Hava Akışı	•	•	•
	Düsey otomatik swing	•	•	•
	Yatay otomatik swing	•	•	•
	Otomatik fan devri	•	•	•
	Fan devri kademeleri	5	5	5
	Akıllı termal sensör	•	•	•
Coanda Etkisi	• (yalnız soğutma)	•	•	
Nem kontrolü	Ururu - nemlendirme	•	•	•
	Sarara - nem alma	•	•	•
	Nem alma programı	•	•	•
Hava işleme	Flash Streamer**	•	•	•
	Titanyum apatit koku giderici filtre	•	•	•
	Gümüş alerjenleri uzaklaştırma ve hava temizleme filtresi	•	•	•
	Hava filtresi	•	•	•
Uzaktan kumanda ve zamanlayıcı	Onecta uygulaması	• (opsiyonel)	•	• (opsiyonel)
	Haftalık zamanlayıcı	•	•	•
	24 Saat zamanlayıcı	•	•	•
	Uzaktan kumanda	•	•	•
	Kablolu kumanda	•	•*	•*
	Merkezi kumanda	•	•	•
Çoklu bölgelere ayırma	•	•	•	
Diğer işlevler	Otomatik yeniden çalışma	•	•	•
	Otomatik hata tespiti	•	•	•
	Multi model uygulama	•	•	• 20,25,35 sınıfı (2MXM - 3MXM)
	-25°C'ye kadar çalışma garantisi	•	•	•

* Opsiyonel

** Flash Streamer teknolojisi medikal amaçlarla kullanım için tasarlanmamıştır

GÜNCELLEME	Gizli tavan tipi		Döşeme tipi	
	FTXF-D	FDXM-F9	FVXM-A	FVXM-F
				
•		•	•	
•		•		
	•			
•	•	•	•	
	•	•	•	
	•*			
•				
•		•	•	
•		•	•	
		•		
•		•	•	
		•	•	
		•		
		•		
		•		
•		•	•	
•		•	•	
3	3	5	5	
•	•	•	•	
		•		
		•	•	
•	•	•	•	
•(opsiyonel)	•(opsiyonel)	•	•(opsiyonel)	
	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•	•	
	•*	•		
	•	•	•	
	•			
•	•	•	•	
•	•	•	•	
	•	•	•	
		(2 ve 3 portlu)	•	



En iyinin en iyisi

Neden Ururu Sarara'yı tercih etmeliyim?

Daikin Ururu Sarara, klima kontrolüne yeni, gelişmiş bir yaklaşım getiriyor. Toplam konfor çözümü sunmak üzere beş hava işleme tekniğine sahiptir. Ayrıca, Ururu Sarara serisi, enerji verimli kompresörü ve ısı eşanjörü sayesinde SEER ve SCOP A+++ değerlerine sahiptir. Yenilikçi teknolojisi ve tasarımıyla 2013 yılında Red Dot tasarım ödülüne layık görülmüştür.

5 hava işleme tekniği


- › Mevcut en yüksek enerji etiketiyle yıl boyu konfor için ısıtma ve soğutma tek bir sistemdedir
- › Kış aylarında Ururu işlevi, havadaki nemi yükselterek konforlu bir his sağlar ve gereksiz ısıtmayı engeller
- › Yaz aylarında ise Sarara işlevi, aşırı nemi alarak eşit bir sıcaklık dağılımı sağlar ve böylece ekstra soğutma ihtiyacını ortadan kaldırır
- › Pencereler kapalıyken dahi taze havayla havalandırma sağlar
- › Alerjenlerin uzaklaştırılması ve temiz hava beslenmesi için hava temizleme ve otomatik filtre temizliği




reddot design award
winner 2013



BLUEVOLUTION

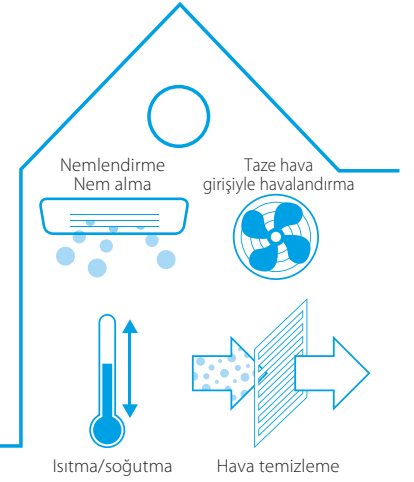

Flash Streamer*:
yüksek hızlı elektronlar üretir
Ön filtre: tozları yakalar

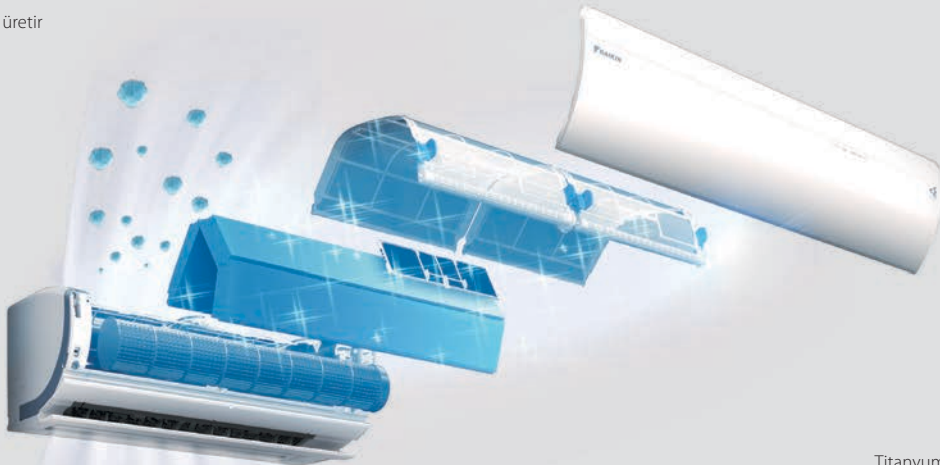

Titanyum apatit fotokatalitik
filtre: tütün ve evcil hayvan
kokuları gibi istenmeyen
kokuları parçalar

Duvar tipi ünite

Isıtma ve soğutma modunda üstün verimliliklerle nemlendirme, nem alma, hava temizleme ve havalandırma dahil eksiksiz klima kontrolü

- › Nemlendirme, havalandırma, hava temizleme ve ısıtma + soğutma için 1 sistemde benzersiz kombinasyon
- › 3 bölgeli hareket algılama sensörü: hava, odada insanların bulunmadığı alanlara doğru üflenir. 3 yönde tespit mümkündür: sol, ön ve sağ. Oda içerisinde insan varlığı tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji tasarruf ayarına geçer
- › Kendi kendine temizleme özelliği sayesinde filtrelerin temizlenmesine gerek yoktur
- › Amazon Alexa veya Google Assistant ile sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri kontrol edebilirsiniz için sesli kumanda
- › Onecta uygulaması (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz
- › Sezonsal verimlilik değerleri: soğutma ve ısıtmada tüm seri A+++
- › Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!
- › 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir
- › 2013 Reddot tasarım ödülü



QR kodları taranarak veya tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.



FTXZ-N



RXZ-N

Verimlilik verileri		FTXZ + RXZ		25N + 25N		35N + 35N		50N + 50N	
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW		0,6/2,5/3,9		0,6/3,5/5,3		0,6/5,0/5,8	
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW		0,6/3,6/7,5		0,6/5,0/9,0		0,6/6,3/9,4	
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,11/0,41/0,88		0,11/0,66/1,33		0,11/1,10/1,60	
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,10/0,62/2,01		0,10/1,00/2,53		0,10/1,41/2,64	
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı					A+++			
	Kapasite	Ptasarım	kW	2,50		3,50		5,00	
	SEER			9,54		9,00		8,60	
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	92		136		203	
Alan ısıtma (ılıman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı					A+++			
	Kapasite	Ptasarım	kW	3,50		4,50		5,60	
	SCOP/A			5,90		5,73		5,50	
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	831		1.100		1.427	
Nominal verimlilik	EER			6,10		5,30		4,55	
	COP			5,80		5,00		4,47	
	Yıllık enerji tüketimi		kWh	205		330		550	
	Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma						A/A		

İç ünite		FTXZ		25N		35N		50N		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm		295x798x372		295x798x372		295x798x372	
Ağırlık	Birim	kg		15		15		15		
Hava filtresi	Tipi	Kendi kendini temizleyen filtre								
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	m ³ /dak	4,0/5,3/10,7		4,0/5,6/12,1		4,6/6,6/15,0	
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	m ³ /dak	4,8/6,7/11,7		4,8/6,9/13,3		5,9/7,7/14,4	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	dBA		54		57		60		
	Isıtma	dBA		56		57		59		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Nom./Yüksek	dBA	19/26/33/38		19/27/35/42		23/30/38/47		
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Nom./Yüksek	dBA	19/28/35/39		19/29/36/42		24/31/38/44		
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				ARC477A1					
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V		1~/50/220-240		1~/50/220-240		1~/50/220-240	

Dış ünite		RXZ		25N		35N		50N		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm		693x795x300		693x795x300		693x795x300	
Ağırlık	Birim	kg		50		50		50		
Ses gücü seviyesi	Soğutma	dBA		59		61		63		
	Isıtma	dBA		59		61		64		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	46		48		49		
	Isıtma	Yüksek	dBA	46		48		50		
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	°C KT			-10~-43				
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	°C YT			-20~-18				
Soğutucu akışkan	Tipi	R-32								
	GWP	675								
	Şarj	kg/TCO2Eq		1,34/0,9						
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35		6,35		6,35		
	Gaz	DÇ	mm	9,5		9,5		9,5		
	Boru uzunluğu DÜ - İÜ	Maks.	m	10		10		10		
	Kot farkı İÜ - DÜ	Maks.	m	8		8		8		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V		1~/50/220-240		1~/50/220-240		1~/50/220-240	
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A		16		16		16	

Daikin Emura

Söze gerek bırakmayan tasarım



Neden Daikin Emura'yı seçmeliyim?

- › En yüksek **kalite** göz önünde bulundurularak tasarlanan üstün konfor... Yeni Daikin Emura ile Daikin bir kez daha ev klimalarında standardı belirliyor. Tasarımı sayesinde fazla söze ihtiyaç bırakmıyor: Daikin Emura, göz alıcı tasarımının yanı sıra konfora ve kullanıcı deneyimine odaklanan üstün teknolojisiyle yaşam kalitenizi iyileştiriyor.
- › Daikin teknolojisini seçtiğinizde yıl boyu **konfor, enerji verimliliği, güvenilirlik ve kolay kontrol** imkanına sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz.








Yüksek enerji verimliliği


Isıtma ve soğutmada A+++'ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleriyle ve düşük işletme maliyetleriyle sınıfının en iyi performansına sahip Daikin Emura, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar!

- › SEER maks.
- › SCOP maks.




Avantajları

-  19 dBA'ya kadar düşen çalışma sesleriyle neredeyse duyulmaz
-  3D hava akışı
-  Akıllı termal sensör
-  Güçlü ısıtma
-  Haftalık zamanlayıcı
-  Onecta uygulaması: nerede olursanız olun kontrol daima sizde olsun - sesli kontrol değil
-  Bire bir, multi ve VRV'ye bağlanabilir

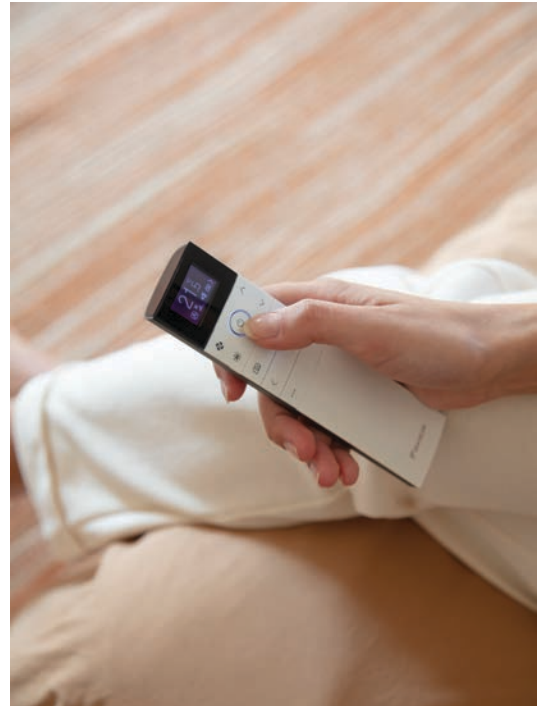

Benzersiz tasarım

Gümüş, mat beyaz ve mat siyah; Daikin Emura klima bu üç monokrom renk seçeneğine sahiptir.



Uzaktan kumandanın ön paneli, iç ünitenin renkleriyle uyumludur.



Dış ünite, fildişi rengidir.



Konfor

Akıllı termal sensör

Daikin Emura, odanın mevcut sıcaklığını algılamak için bir akıllı termal göz kullanır. Oda sıcaklığı belirlendikten sonra bu sensör, önce havayı tüm odaya esit şekilde dağıtır daha sonra da, sıcak ve soğuk havayı gerekli alanlara yönlendirecek hava üfleme modeline geçiş yapar.

3D hava akışı

Tüm odaya sıcaklığın eşit biçimde dağılmasını sağlamak için 3 yöne hava üfleme sistemi, havayı büyük alanların köşelerine bile homojen biçimde dağıtan dikey ve yatay otomatik salınım kanatlarına sahiptir.

Sessiz çalışma

Daikin Emura 19 dBA'ya kadar düşen ses seviyeleriyle neredeyse duyulmaz.

Coanda etkisi

Konforlu bir iklim için Daikin Emura, Coanda etkisinden yararlanarak ısıtma ve soğutma modunda hava üflemeyi optimize eder: Isıtma modundayken kapaklar havayı aşağı yönlendirir, soğutma modundayken havayı yukarı yönlendirir.

Güçlü ısıtma

Daikin Emura başlatıldığında odayı hızlı bir şekilde ısıtarak ayarlanan sıcaklığa daha hızlı ulaşılmasını sağlar.

Duvar tipi ünite

Söze gerek bırakmayan tasarım

- Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının mat kristal beyaz, gümüş ve siyah renkte şık yüzeyle inanılmaz uyumu
- Coanda etkisi, konforlu bir iç ortam havası için hava akışını optimize eder. Özel olarak tasarlanan kanatlar yardımıyla sağlanan, daha odaklı hava akışı sayesinde tüm odada daha iyi bir sıcaklık dağılımı elde edilir.
- Akıllı termal sensör, mevcut oda sıcaklığını tespit eder ve sıcak veya soğuk havayı gerekli alanlara yönlendirecek hava üfleme modeline geçmeden önce havayı tüm odaya eşit şekilde dağıtır
- Güçlü ısıtma, klimanız başlatılırken evinizi kısa sürede ısıtır. Normal bir klimaya göre ayar sıcaklığına %14 daha hızlı ulaşılır (yalnızca bire bir)
- Havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla değiştirir.
- Ayar noktası, çalışma modu, fan hızı vb. gibi ana fonksiyonları kontrol etmek için Amazon Alexa veya Google Assistant yoluyla sesli kumanda.
- Onecta uygulaması: nerede olursanız olun bir uygulama kullanarak, yerel ağınız veya internet üzerinden iç ünitenizi kontrol edin
- Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

QR kodları taranarak veya tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.



FTXJ-AW



FTXJ-AS



FTXJ-AB



RXJ-A



- Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde edebilirsiniz
- Soğutma ve ısıtma A+++'ya ulaşan sezonluk verimlilik değerleri

Verimlilik verileri		FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A	
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
	Soğutma	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
Çekilen güç	Isıtma	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
	Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı			A+++		A++	
Alan ısıtma (İlman iklim)	Kapasite	Ptsarım	kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	80	100	136	196	239
	Enerji verimliliği sınıfı				A+++		A++	
Nominal verimlilik	Kapasite	Ptsarım	kW	2,02	2,07	2,11	3,26	3,44
	SCOP			5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	652	666	680	1.156	1.218
	EER			4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
Enerji Etiketleme Direktifi	COP			5	5	4,04	4,12	4
	Yıllık enerji tüketimi			213	280	389	526	679
	Soğutma/Isıtma				A/A			

İç ünite		FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	305x900x212					
Ağırlık	Birim		kg	12					
Hava filtresi	Tipi			Çıkartılabilir / yıkanabilir					
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13	5,2/7,6/10,4/13,5
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	57	57	60	60	60	
	Isıtma		dBA	-	-	-	-	-	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46	
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC488A1W/S/K					

* Multi kombinasyonda +2 dBA

Dış ünite		RXJ	20A	25A	35A	42A	50A	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	552x840x350			734x954x408	
Ağırlık	Birim		kg	33			49	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	59	59	61	62	62
	Isıtma	Nom.	dBA	59	59	61	62	62
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46	46	49	48	48
	Isıtma	Nom.	dBA	47	47	49	48	49
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-10~-50				
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-20~-24				
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-32/675,0				
Boru bağlantıları	Şarj		kg/TCO2Eq	0,76/0,52			1,10/0,75	
	Sıvı/Gaz	DÇ	mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks.	m	20			30	
	İlave soğutucu akışkan şarjı		kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)				
Güç beslemesi	Kot farkı	İÜ - DÜ Maks.	m	15			20	
	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50 /220-240				
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	10				13	

Florlu sera gazları içerir



Konforlu bir ev için
mükemmel
çözüm

Shira Plus duvar tipi ünite

serin yaşama ve çalışma keyfini yaşatır

Dışarıda hava nasıl olursa olsun içeride gün boyu optimum konforu yaşarsınız. Yaz esintisi gibi, Shira Plus da yaşam veya çalışma alanınızdaki oda sıcaklığını nasıl ideal düzeyde tutacağını doğuştan bilir, böylece hem siz hem de etrafınızdakiler huzurlu, keyifli vakit geçirirken üretken çalışırsınız. Şık tasarımlı ön panel, fısıltı kadar sessiz çalışma ve soğutulan veya ısıtılan havanın mükemmel sirkülasyonu sayesinde kimse bulunduğu odadan çıkmak istemeyecek.

Akıllı - Konforlu - Sessiz

3-D 3 yöne hava üfleme

Uzaktan kumandadaki düğmelere basılarak devreye alınan bu işlev, sıcak/soğuk havayı geniş alanların bile her köşesine ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir.



2 bölgeli hareket algılama sensörü

Hava, odada insanların bulunmadığı alanlara doğru üflenir. Oda içerisinde insan varlığı tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji tasarruf ayarına geçer.



Sessiz çalışma

Perfera daha düşük çalışma sesi seviyelerinde yüksek bir enerji verimliliği için hava akışını optimize etmek üzere **özel bir fan tasarımı** kullanır. Daikin daha da yüksek bir enerji verimliliği için Perfera'nın kompakt boyutlarına tam olarak uyan yeni bir fan tasarlamıştır.

Buna ek olarak, fan ve ısı eşanjörü üstün bir enerji performansı sunarken kullanıcılar tarafından neredeyse duyulamayacak bir çalışma sesi üretir. Şişş!



DAIKIN



Hava kalitesi

Flash streamer/ titanyum apatit fotokatalitik filtre


Flash streamer: havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla değiştirir.

Titanyum apatit fotokatalitik filtre de tütün ve evcil hayvan kokuları gibi istenmeyen kokularla güçlü şekilde mücadele eder.

FLASH STREAMER



TİTANYUM APATİT KOKU GİDERİCİ FİLTRE



Gümüş alerjen giderme filtresi

Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi polen vb. alerjenleri yakalayarak kararlı şekilde temiz hava beslediğinden ideal bir çözüm sunar.

Enerji verimliliği

Perfera'nın gelişmiş tasarımı önceki modellere kıyasla enerji verimliliğini daha da artırır. Sezonal enerji verimliliği oranını (SEER) 8,65'e kadar sezonal performans katsayısını (SCOP) 5,10'e kadar yükseltir. Hem ısıtma hem soğutma modunda A+++'ya çıkan sezonal verimlilik değerleriyle ve daha düşük işletme maliyetleriyle Perfera, **sınıfının en iyisi performans** sağlar.

Perfera her açıdan enerji tasarrufu sağlar.

maks.



soğutmada

maks.




ısıtmada



Güçlü Isıtma

Güçlü ısıtma, klimanız başlatılırken evinizi kısa sürede ısıtır. Normal (bire bir) bir klimaya kıyasla ayar sıcaklığına %14 daha kısa sürede* ulaşılır.

*Heat Plus test koşulu: 50 sınıfı, dış ortam sıcaklığı 2°C - İç ortam sıcaklığı 10°C, Uzaktan kumanda ayarı: 23°C

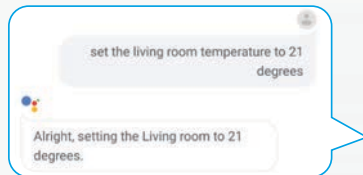

amazon alexa

works with the Google Assistant



Sezgisel çevrimiçi ve sesli kumanda

YENİ Sisteminizi sesinizle kontrol edin ve maksimum konforun keyfini çıkarın. Amazon Alexa veya Google Assistant ile sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri ve çok daha fazlasını kontrol edebilirsiniz!

Duvar tipi ünite

Mükemmel iç ortam hava kalitesine sahip şık duvar tipi tasarım

- Soğutma ve ısıtmada A+++'ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
- Güçlü ısıtma, klimanız başlatılırken evinizi kısa sürede ısıtır. Normal (bire bir) bir klimaya kıyasla ayar sıcaklığına %14 daha kısa sürede ulaşılır
- Havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla değiştirir.
- Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: polen vb. alerjenleri yakalayarak kararlı şekilde temiz hava besler
- Amazon Alexa veya Google Assistant ile sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri kontrol edebilmemiz için sesli kumanda
- Onecta uygulaması: nerede olursanız olun bir uygulama kullanarak, yerel ağınız veya internet üzerinden iç ünitenizi kontrol edin
- Sessiz çalışma: 19 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
- 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir
- 2 bölgeli hareket algılama sensörü: hava, o anda kimsenin olmadığı bir alana doğru üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji tasarrufu ayarına (daha yüksek kapasite alanı) geçer



QR kodları taranarak veya tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.



CTXM-R



FTXM-R



RXM-R



RXM-R9

Verimlilik verileri		FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW		1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20
Çekilen güç	Soğutma	Nom. kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Isıtma	Nom. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A+++				A++	
	Kapasite	Ptasarım kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl		81	101	137	187	236	304	401
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı	Sadece çoklu kombinasyon			A+++		A++		A+	
	Kapasite	Ptasarım kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A				5,10			4,71		4,30
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117
Nominal verimlilik	EER			4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	COP				5,00		4,12	4,00	3,61	3,19
	Yıllık enerji tüketimi	kWh		219	278	402	485	679	885	1.172
	Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma						A/A			B/D

İç ünite		FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		295x778x272			299x998x292				
Ağırlık	Birim	kg		10,0			14,5				
Hava filtresi	Tipi	Çıkarılabilir/yıkanebilir									
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	4,3/5,7/7,5/10,5	4,1/5,7/7,6/10,5	4,2/6,0/7,8/11,3	4,3/6,5/9,0/11,9	8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	5,1/6,2/8,2/9,3	4,9/6,3/8,0/9,8	4,9/6,5/8,5/9,8	4,9/6,5/9,7/12,4	10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	dBA		57			58		60		58,0
	Isıtma	dBA		54			60		58,0		59,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	19/25/41			19/29/45		21/30/45		27,0/36,0/44,0
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	20/26/39			20/27/39		20/28/39		21/29/45
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda		ARC466A67								

Dış ünite		RXM	CTXM15R	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		552x840x350			734x954x401				
Ağırlık	Birim	kg		32			49,0				
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom. dBA		59,0			58,0		61,0		-
	Isıtma	Nom. dBA		46,0			49,0		48,0		47,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom. dBA		47,0			49,0		48,0		49,0
	Isıtma	Nom. dBA		-			-		-		-
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.		-10~50			-20~24		-10~50		-10~46
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.- Maks.		-			-		-		-
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP	Sadece çoklu kombinasyon		R-32/675,0							
	Şarj	kg/TCO2Eq		0,76/0,52			1,10/0,750		1,15/0,780		
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ mm		6,35			6		12,7		15,9
	Gaz	DÇ mm		9,50			10		30		
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks. m		20			10		30		
	İlave soğutucu akışkan şarjı	kg/m		0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)			15		20,0		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V		1~/50 /220-240							
	Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		10			13		16		20

Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çözüme bakın | Elektrik verileri için ayrı çözüme bakın | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19,0°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT / dış ortam sic. 7°C KT, 6°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Florlu sera gazları içerir | Elektrik verileri için ayrı çözümlere bakın

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi ünite

- › Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını unutursunuz
- › Onecta uygulaması (opsiyonel): nerede olursanız olun bir uygulama kullanarak, yerel ağınız veya internet üzerinden iç ünitenizi kontrol edin
- › Amazon Alexa veya Google Assistant ile sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri kontrol edebilirsiniz için sesli kumanda
- › Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: polen vb. alerjenleri yakalayıp kararlı şekilde temiz hava besler
- › 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir
- › Ünitenin kompakt boyutları sayesinde yenileme projeleri, özellikle de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir
- › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde edebilirsiniz
- › Soğutma ve ısıtmada A++'ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
- › Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım



- › 1 multi dış üniteye 3 iç ünite bağlanabilir; tüm iç üniteler bağımsız şekilde kontrol edilebilir ve bu iç ünitelerin aynı odaya veya aynı zamanda monte edilmesine gerek yoktur. İç üniteler, aynı ısıtma veya soğutma modunda eşzamanlı olarak çalışır.

QR kodları taranarak veya tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.



FTXP-M



FTXP-M9



RXP-M

Verimlilik verileri		FTXP + RXP		20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980	0,449/2,689/3,274
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı						A++		
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1
	SEER			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	103	126	186	240	308	401
Alan ısıtma (Ilıman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı							A+	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	662	728	845	1.463	1.638	2.166
Nominal verimlilik	EER			4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
	COP			4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
	Yıllık enerji tüketimi		kWh	249	326	505	693	912	1.345
	Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma				A/A				-/-

İç ünite		FTXP		20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	286x770x225			295x990x263			
Ağırlık	Birim		kg	8,50			9,00			
Hava filtresi	Tipi						13,5			
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Isıtma		dBA	55	55	58	59	60	62
		Isıtma		dBA	55	55	58	61	62	62
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek		dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/38/42	32/40/44	33/41/45
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC480A53						

Dış ünite		RXP		20M	25M	35M	50M	60M	71M
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	550x658x275			734x870x373		
Ağırlık	Birim		kg	26			28		
Ses gücü seviyesi	Soğutma			60			61		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		46			47		
		Isıtma	Nom.	47			49		
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT				-10~48		
		Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT				-15~18	
Soğutucu akışkan	Tipi						R-32		
	GWP			675,0			675		
	Şarj	kg/TCO2Eq		0,55/0,37			0,70/0,48		
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,4			6,35		
		Gaz	DÇ	mm	9,5			12,7	
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	20			30		
	İlave soğutucu akışkan şarjı		kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)					
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	12			20		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim					1~/50 /220-240			
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		16			20			

Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Florlu sera gazları içerir

Duvar tipi ünite

Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için duvar tipi ünite

- › A++'ya kadar çıkan sezonsal verimlilik değerleri
- › Onecta uygulaması (opsiyonel): nerede olursanız olun bir uygulama kullanarak, yerel ağınız veya internet üzerinden iç ünitenizi kontrol edin
- › Amazon Alexa veya Google Assistant ile sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri kontrol edebilirsiniz için sesli kumanda
- › 21 dBA'ya kadar düşen çalışma seslerine sahiptir
- › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde edebilirsiniz



Verimlilik verileri		FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D	
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,00/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30	
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,00	1,70/6,00/7,70	1,70/6,40/8,00	2,30/8,20/9,00	
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-/1,50/-	-/1,85/-	
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-/1,62/-	-/1,63/-	
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı					A**			A	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				6,50			6,21	6,15	5,15
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	108	135	188	226	282	342	483
Alan ısıtma (Ilıman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı					A*			A	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,11			4,30	4,06		3,81
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	749	818	885	1.075	1.585	1.654	2.275
İç ünite		FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D	
Boyutlar	Birim	YükseklikGenişlikDerinlik	286 x770 x225				295 x990 x263			
Ağırlık	Birim		8,00		8,50		9,00		13,5	
Hava filtresi	Tipi		Çıkarılabilir / yıkanabilir							
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	4,3/6,0/8/9,8	4,3/6,2/8/10,0	4,4/6,4/8/11,5	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	53,0	54,0	59,0	59	60	62	
	Isıtma		dBA	55,0	56,0	59,0	61	62		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	20,0/25,0/39,0	20,0/26,0/40,0	20,0/27,0/43,0	22,0/30,0/45,0	31/34/43	33/36/45	34/37/46
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	21,0/28,0/39,0	21,0/28,0/40,0	21,0/29,0/40,0	22,0/28,0/44,0	30/33/42	32/35/44	33/36/45
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda					ARC470A1				
	Kablolu kumanda					BRC073A1				
Boru bağlantıları	Drenaj					18				
Dış ünite		RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D	
Boyutlar	Birim	YükseklikGenişlikDerinlik	550x658x275				734x870x373			
Ağırlık	Birim		24,0		28,0		46,0		50,0	
Ses gücü seviyesi	Soğutma		-							
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	-/-/46,0		-/-/48,0	-/47/-	-/49/-	-/52/-	
	Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	-/-/47,0		-/-/48,0	-/49/-	-/52/-		
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT			-10 ~48				
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT			-15 ~18				
Soğutucu akışkan	Tipi			R-32						
	GWP			675,0		675				
Boru bağlantıları	Şarj	kg/TCO2Eq	0,450/0,300		0,550/0,370		0,750/0,510		0,90/0,61	1,15/0,78
	Sıvı - Gaz Tipi		---							
Boru bağlantıları	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks.	m		20		30			
	Boru uzunluğu		m		-					
	Kot farkı	İÜ - DÜ Maks.	m		12,0		20			
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50 /220-240							
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	16		20					
Ses basıncı seviyesi	Nom.	dBA	-							
Boru bağlantıları	Toplam boru uzunluğu		-							

Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. Yüksek verimli seri için veriler, Eurovent onaylı | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. Standart verimlilik seri için veriler | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Florlu sera gazları içerir





Konforlu
ısı akışı

Perfera yer tipi ünite

dünyanızı konforlu hale getirir


Gününüzle ne yapmayı planlıyorsanız yapın, bunu yaparken rahat olmak istersiniz. İster bir yaz esintisinin serinliği isterse kışın rahatlığı olsun, yaşam alanınız tüm yıl boyunca o lezzetli esenlik hissine ihtiyaç duyar. Perfera göze çarpmaz ve şık tasarımlı bir ön panele, fısıltı sessizliğinde çalışmaya ve azaltılmış hava akışına sahiptir ve her odayı gerçek bir göze çarpan konfor cennetine dönüştürür.



Konfor: çift hava akışı


Hava akışının daha kolay bireysel kontrolü

Perfera yer tipi ünitenin çift hava akışı, ideal ısıtma seviyesini oluşturmak için mükemmeldir. Eşit sıcak hava dağılımı sağlamak için hava hem yukarı hem aşağı doğru yönlendirilir. Perfera ısıtma modundayken ayaklarınız sıcak kalır ve oda boyunca sıcaklık eşit olarak dağıtılarak maksimum konfor sağlanır.

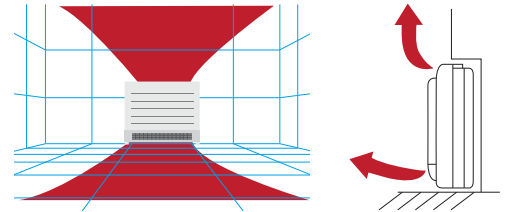

Sessiz çalışma


Perfera, hava akışını optimize eden ve düşük ses seviyelerinde yüksek enerji verimliliği sağlayan özel olarak tasarlanmış bir turbo fan kullanır.

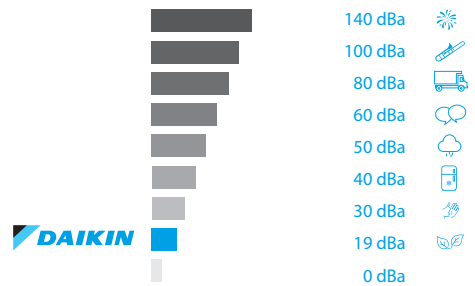

Hava kalitesi

Flash streamer/titanyum apetit koku giderici filtre

Flash streamer: Havadaki partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetiklemek için elektronları kullanan Flash Streamer, polen ve mantar gibi alerjenleri ortadan kaldırarak istenmeyen kokuları ortadan kaldırır ve daha iyi, daha temiz hava sağlar. Ve titanyum apetit koku giderici filtre, tütün dumanı ve evcil hayvanlar gibi kokularla mücadele etmek için çok çalışır.

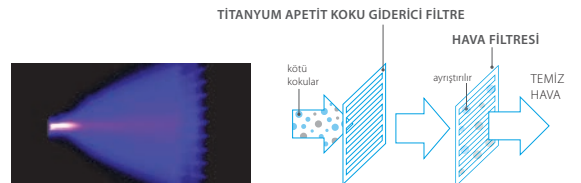

Montaj

İster ankastrer ister duvara monte edilmiş olsun, kısacası nereye monte edilirse edilsin, Perfera göze batmaz ve her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar



3 Benzersiz Isıtma özelliği



Ultra ısıtma

Ultra ısıtma, klimanızı çalıştırırken evinizi hızla ısıtır. Ayarlanan sıcaklığa normal bir klimadan% 14 daha hızlı * ulaşılır.

* Heat Plus test koşulu: 50 sınıfı, dış ortam sıcaklığı 2 ° C - İç ortam sıcaklığı 10 ° C, R / C ayarı: 23 ° C





Yerden ısıtma

Yerden ısıtma işlevi, sıcak havayı ünitenin altından dağıtarak ısı dağılımını optimize eder.



Heat plus

Heat plus işlevi, 30 dakika boyunca radyant ısıyı simüle ederek rahat ısıtma sağlar. Daha sonra önceki ayarlar tekrar etkinleştirilir.

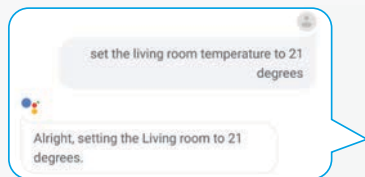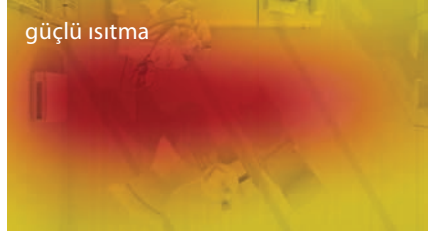

amazon alexa

works with the
Google Assistant




Sezgisel çevrimiçi ve sesli kumanda

YENİ Sisteminizi kontrol edin ve sadece sesinizi kullanarak maksimum konforun tadını çıkarın. Amazon Alexa veya Google Assistant aracılığıyla sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan hızı ve çok daha fazlasını kontrol edebilirsiniz! (sadece İngilizce)

Döşeme tipi ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma konforu için döşeme tipi ünite

- › A++'ya varan sezonsal verimlilik değerleri
- › Yüksek olmamasından dolayı (620 mm) pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- › Çevrimiçi kumanda (standart): Nerede olursanız olun iç ünitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz
- › Çok sessiz çalışma: 20 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
- › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde edebilirsiniz
- › Onecta uygulaması: nerede olursanız olun bir uygulama kullanarak, yerel ağıңыз veya internet üzerinden iç ünitenizi kontrol edin
- › Sessiz çalışma: 19 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
- › 2 ve 3 portlu çoklu dış ünitelerle birlikte kullanılabilir (2-3MXM68 hariç)

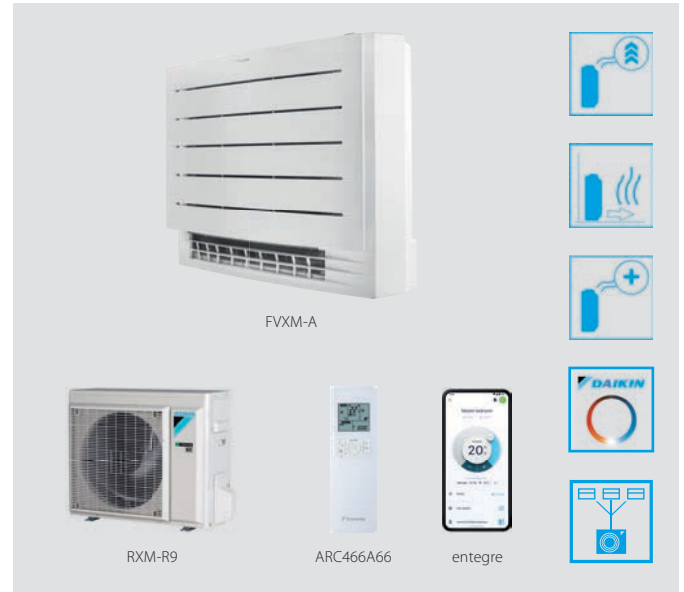

QR kodları taranarak veya tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.



CVXM-A



FVXM-A



RXM-R



RXM-R9

Verimlilik verileri		FVXM + RXM	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R	
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,40/3,50	1,40/3,40/4,00	1,40/5,00/5,80	
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/3,40/4,70	1,40/4,50/5,80	1,40/5,80/8,10	
Çekilen güç	Soğutma	Nom.	kW	0,54	0,85	1,31
	Isıtma	Nom.	kW	0,75	1,15	1,52
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı		A+++		A++	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,40	3,40	5,00
	SEER			8,55	8,11	7,30
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	98	147	240
Alan ısıtma (Ilman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı		A++		A+	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,30	2,80	4,10
	SCOP/A			4,65	4,63	4,31
Nominal verimlilik	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	693	847	1.330
	EER			4,47	4,01	3,81
	COP			4,55	3,90	3,81
Yıllık enerji tüketimi		kWh	268	424	656	
Enerji Etiketleme Direktifi	Soğutma/Isıtma			A/A		

İç ünite		FVXM	25A	35A	50A		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	600x750x238				
Ağırlık	Birim	kg	17				
Hava filtresi	Tipi		Çıkartılabilir / yıkanabilir				
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2	5,4/6,6/9/11,6
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8	5,9/8,4/10,0/12,8
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	52,0	53,0	61,0	
	Isıtma		dBA	52,0	53,0	62,0	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	20,0/25,0/38,0	20,0/25,0/39,0	27,0/31,0/44,0	
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	19,0/25,0/38,0	19,0/25,0/39,0	29,0/35,0/46,0	
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda		ARC466A66				

Dış ünite		RXM	25R9	35R9	50R	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	552x840x350			
Ağırlık	Birim	kg	32			
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	58,0	61,0	62,0
	Isıtma	Nom.	dBA	59,0	61,0	62,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46,0	49,0	48,0
	Isıtma	Nom.	dBA	47,0		49,0
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	°C KT	-10~46		
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	°C KT	-15~-24		
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-32/675,0		
	Şarj	kg/TCO2eq		0,76/0,52		
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ	mm	6,35/9,50		
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks.	m	20		
	İlave soğutucu akışkan şarjı	Sistem Şarjsız	m	10		
	Kot farkı	İÜ - DÜ Maks.	m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V		1~/50 /220-240		
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A		13		
				16		

Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Soğutma: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT / dış ortam sic. 7°C KT, 6°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Florlu sera gazları içerir | Elektrik verileri için ayrı çizimlere bakın

Döşeme tipi ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma konforu için döşeme tipi ünite

- Yüksek olmamasından dolayı (620 mm) pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- Onecta uygulaması (opsiyonel): nerede olursanız olun bir uygulama kullanarak, yerel ağınız veya internet üzerinden iç ünitenizi kontrol edin
- Amazon Alexa veya Google Assistant ile sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri kontrol edebilmeniz için sesli kumanda
- Çok sessiz çalışma: 23 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
- Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde edebilirsiniz



QR kodları taranarak veya tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.



FVXM-F



RXM-R



RXM-R9

Verimlilik verileri				FVXM + RXM	25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,30/2,50/3,00	1,30/2,50/3,00	1,40/3,50/3,80	1,40/5,00/5,60
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,30/3,40/4,50	1,30/3,40/4,50	1,40/4,50/5,00	1,40/5,80/8,10
Çekilen güç	Soğutma	Nom.	kW	0,60	0,60	1,09	1,55
	Isıtma	Nom.	kW	0,77	0,77	1,19	1,60
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı					A**	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,50	2,50	3,50	5,00
	SEER			7,20	7,20	6,43	6,80
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	120	120	190	257
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı					A	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,40	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A			4,56	4,56	4,00	4,00
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	737	737	1.015	1.471
Nominal verimlilik	EER			4,20	4,20	3,21	3,23
	COP			4,42	4,42	3,78	3,63
	Yıllık enerji tüketimi		kWh	298	298	545	773
	Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma					A/A	

İç ünite				FVXM	25F	35F	50F
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm			600x700x210	
Ağırlık	Birim		kg			14	
Hava filtresi	Tipi					Çıkarılabilir / yıkanabilir	
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	4,1/4,8/6,5/8,2	4,5/4,9/6,7/8,5	6,6/7,8/8,9/10,1
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	4,4/5,0/6,9/8,8	4,7/5,2/7,3/9,4	7,1/8,5/10,1/11,8
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA		52		57
	Isıtma		dBA		52		58
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA		23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA		23/26/38	24/27/39	32/36/45

Dış ünite				RXM	25R9	35R9	50R
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm		552x840x350		734x954x401
Ağırlık	Birim		kg		32		49,0
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		58,0	61,0	62,0
	Isıtma	Nom.	dBA		59,0	61,0	62,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		46,0	49,0	48,0
	Isıtma	Nom.	dBA		47,0		49,0
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	°C KT			-10~-46	
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.- Maks.	°C KT			-15~-24	
Soğutucu akışkan	Tipi					R-32	
	GWP					675	675,0
	Şarj		kg/TC02Eq			0,76/0,52	1,15/0,780
	Şarj		kg/TC02Eq			0,76/0,52	1,15/0,780
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm		6,35		6
	Gaz	DÇ	mm		9,50		12,7
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks.	m		20		30
	İlave soğutucu akışkan şarjı	Sistem Şarjsız	kg/m			10	
	Kot farkı	İÜ - DÜ Maks.	m			0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)	
	Kot farkı	İÜ - DÜ Maks.	m			15	20,0
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V			1~/50 /220-240	
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A			13	16

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | 50Hz, 220-230-240V | 220V | 230V | 240V | Florlu sera gazları içerir

Gizli tavan tipi ünite

Yalnızca 200 mm yükseklikte kompakt gizli tavan tipi ünite

- › Ünite tavana gömülü şekilde monte edildiğinden ünite görünmez; dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir
- › Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240 mm'lik bir asma tavan boşluğuna kolayca monte edilebilir
- › 40 Pa'ya kadar, orta seviyede cihaz dışı statik basınç, farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar
- › R-32 ve R-410A için tek iç ünite serisi
- › Kendi kendini temizleyen filtre seçeneği düzenli filtre temizliği sayesinde maksimum verimlilik, konfor ve güvenilirlik sunar
- › Çoklu bölge kiti bir iç ünitenin birden fazla sayıda, bağımsız olarak kontrol edilen klima bölgesine hizmet vermesine imkan tanır
- › Onecta uygulaması (opsiyonel): nerede olursanız olun bir uygulama kullanarak, yerel ağınız veya internet üzerinden iç ünitenizi kontrol edin
- › Amazon Alexa veya Google Assistant ile sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri kontrol edebilirsiniz için sesli kumanda
- › DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi



QR kodları taranarak veya tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.



FDXM-F9



RXM-R



RXM-R9

Verimlilik verileri		FDXM + RXM	25F9 + 25R	35F9 + 35R	50F9 + 50R	60F9 + 60R	
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,40/3,00	1,40/3,40/3,80	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/6,50	
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/3,20/4,50	1,40/4,00/5,00	1,70/5,80/6,00	1,70/7,00/7,10	
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı		A ⁺	A	A ⁺	A	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,68	5,26	5,77	5,56	
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	148	226	303	378	
Alan ısıtma (Ilıman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı		A ⁺	A	A	A	
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80	
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	858	1.046	1.424	1.693	


İç ünite		FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	200x750x620		200x1.150x620	
Ağırlık	Birim		21		28	
Hava filtresi	Tipi		Çıkartılabilir/yıkatabilir			
Fan	Hava debisi	Soğutma	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8	
	Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8	
	Cihaz dışı statik basınç	Nom.	30		40	
Ses gücü seviyesi	Soğutma		53,0		55,0	
	Isıtma		53,0		55,0	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek	27,0/35,0		30,0/38,0	
	Isıtma	Düşük/Yüksek	27,0/35,0		30,0/38,0	
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda					

Dış ünite		RXM	25R9	35R9	50R	60R
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	550x765x285		734x870x373	
Ağırlık	Birim		32		49,0	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	58	61	62,0	63,0
	Isıtma	Nom.	59	61	62,0	63,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	46	49	48,0	49,0
	Isıtma	Nom.	47	49	48,0	49,0
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.-Maks.		-10~-46	
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.-Maks.		-15~-24	
Soğutucu akışkan	Tipi		R-32			
	GWP		675		675,0	
	Şarj	kg/TCO2Eq	0,76/0,52		1,15/0,780	
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	6,35			
	Gaz	DÇ	9,50		12,7	
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	20		30	
	uzunluğu	Sistem	10		-	
	İlave soğutucu akışkan şarjı	kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)			
	Kot farkı	İÜ - DÜ	15		20,0	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V		1~/50 /220-240		
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A		13		

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Florlu sera gazları içerir



Daha azı
daha iyi

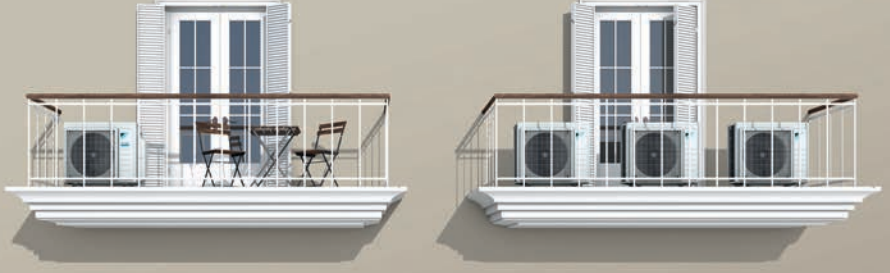

Multi Split Konforunuzu yükseltir!

Daikin multi split sistem konforlu ve rahat bir ev ortamı için size sonsuz seçenek sunmaktadır. Çevresel etki ve yatırım maliyeti gibi sınırlandırıcıları azaltmanız için eşsiz bir çözüm!

Daha az montaj alanı, daha az görünürlük, daha düşük ses seviyesi

- › **Yerden tasarruf sağlar:** Ön cepheye çok sayıda ünite yerleştirilmesi için gereken alanı önemli ölçüde azaltır
- › **Daha az fark edilir:** İç ortam dekorunuzun keyfini çıkarın. Tek bir saklanma yeri bulunması çok daha kolaydır
- › **Daha düşük çalışma sesi:** Sadece tek bir ünite çalıştığından iki veya daha fazla üniteden çok daha sessizdir

Daha kolay montaj ve bakım

- › **Montaj ekipmanlarından tasarruf edin:** Bir dış ünite monte etmek istediğinizde her ünitenin sabitlenmesi ve sorunsuz çalışması için bir montaj çalışması yürütmeniz gerekir
- › **Zamandan tasarruf edin:** Tek bir sistemin fiziksel montajı, kablo bağlantıları, drenaj boruları ve ilk kurulumu çok daha kolay ve hızlıdır
- › İki veya daha fazla sayıda dış ünite yerine tek bir dış ünite kullanıldığında ihtiyacınız olmayan her bir üniteyle birlikte **olası teknik sorun** ihtimali istatistiksel olarak azalır.


Daha düşük güç tüketimi, yüksek verimlilik

- › **Daha düşük güç tüketimi:** Büyük kompresörlerimiz toplamda aynı kapasiteye sahip olan birden fazla küçük kompresörden daha verimli çalışabilir. Ayrıca, bekleme modu sayesinde önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar.

Daha fazla esneklik: Tipi ne olursa olsun 5 adede kadar iç ünite bağlayın

Konfor açısından bir multi split çözümden çok sayıda avantaj elde edersiniz.

Bire bir split veya multi split kombinasyon - doğrudan sistem karşılaştırması

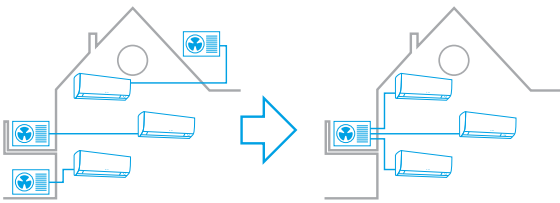

Klimasız odalar için klasik bire bir split kurulumu

Sadece tek bir multi split dış üniteyle benzer durumlara uygun çözüm

- › Tek bir dış üniteye **5 adede kadar** iç ünite bağlanabilir
- › **Her bir iç ünite** ayrı olarak düzenlenebilir
- › Split ve Sky Air serilerinden **çok daha fazla** sayıda bağlanabilecek iç ünite tipi seçilebilir
- › Özellikle **küçük odalar için tasarlanan**, sadece bir multi split sisteme bağlanabilecek düşük kapasiteli iç üniteleri kullanın
- › **Daha sonra ilave bir iç ünite monte etmeyi mi planlıyorsunuz?** Hemen şimdi daha yüksek kapasiteli bir dış ünite seçin, daha sonra kolayca bağlayın

		R-32					R-32 ve R-410A	R-32	
İÇ ÜNİTELER		FTXZ-N	FTXJ-AW/S/B	C/FTXM-R	FTXP-M(9)	FTXF-D	FDXM-F9	C/FVXM-A	FVXM-F
Çevreli Kumanda Sistemi	BRP069B* Onecta uygulaması Akıllı telefonlar için WIFI adaptör	BRP069B42	Standart olarak gelir	Standart olarak gelir	BRP069B45	BRP069B45	BRP069A81	Standart olarak gelir	BRP069B42
	BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S Tam metinli arayüz ve arkadan aydınlatmalı premium kablolu kumanda						•		
Bireysel Kumanda Sistemleri	BRC073A1 (9) Kablolu kumanda (kumanda kablosu gerekir)		•	•	•	•		•	•
	BRC2E52C Basitleştirilmiş uzaktan kumanda (çalışma modu seçim düğmesiyle)						•		
	BRC3E52C Otel kullanımı için uzaktan kumanda						•		
	BRC4C65 Uzaktan kumanda						•(10)		
	BRCW901A03 Kablolu kumanda uzatma kablosu (3 m)		•	•	•			•	•
	BRCW901A08 Kablolu kumanda uzatma kablosu (8 m)		•	•	•			•	•
	DCC601A51 Bulut bağlantılı merkezi kumanda (KRP928 adaptörle*)	•	•	•	•	•	•	•	•
Merkezi Kumanda Sistemleri	DCS302CA51** Merkezi kumanda	•	•	•	•	•	•	•	•
	DCS301BA51** Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası	•	•	•	•	•	•	•	•
	DCS303A51 Konut tipi merkezi kumanda						•		
	DST301BA51** Program zamanlayıcısı	•	•	•	•	•	•	•	•
	DCM601A51** Intelligent Touch Manager	•	•	•	•	•	•	•	•
	EKMBOX** Modbus arayüzü	•	•	•	•	•	•	•	•
	RTD-RA (9)** Modbus geçidi	•	•	•	•	•	•	•	•
Bina Yönetim Sistemi ve Standart Protokol Arayüzü	KLIC-DD (9)** KNX Arayüzü	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRP7A54 (7)(8) Ara kilit için PCB adaptörü (anahtar kart, ...)						•		
Adaptörler	KRP1B56 Kablo adaptörü						•		
	KRP413AB1S** Kablo adaptörü normalde açık kontak/normalde açık darbeli kontak (saat ve diğer cihazlar lokal olarak satın alınacaktır)	•	•	•				•	•
	KRP4A54 Harici AÇMA/KAPAMA adaptörü ve elektrik cihazları takibi						•		
	KRP2A53 Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü						•		
	Adaptör PCB'leri için montaj kutusu (anahtar kutusunda yer olmadığında)						KRP1BA101		
	KRP980A1 Kablolu kumanda arayüz adaptörü								
	KRP928BB2S** DIII-net için arayüz adaptörü	•	•	•	•	•		•	•
	DTA114A61 Çoklu kullanıcı						•		
	KRCS01-4 Harici kablolu sıcaklık sensörü						•		
	KJB212AA/KJB311A Topraklama terminalli elektrik kutusu (2 bloklı / 3 bloklı)						•		
Filtreler	KAF970A46 Titanyum apatit koku giderici filtre (çerçevesiz)		•		•			•	
	KAF057A41 Gümüş partikül filtresi (Ag iyon filtresi) (çerçevesiz)		•						
	KAF046A41 Çerçevesiz, arı kovani modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre	•							
	KAF968A42 Çerçevesiz, arı kovani modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre	•							
	KEK26-1A Gürültü filtresi (yalnızca elektromanyetik kullanım için)						•		
	BAE20A62/102 Kendi kendini temizleyen filtre (küçük/büyük)						•		
Diğerleri	Uzaktan kumanda için hırsızlığa karşı koruma	KKF936A4	KKF910AA4			KKF936A4			KKF910AA4
	S21 konektörünün bağlanması için kablo demeti		EKRS21	EKRS21				EKRS21	
	KDT25N32/50/63 Yüksek nem için yalıtım kiti						•		

- (1) Sadece KRP980A1 ile birlikte kullanılabilir
- (2) WLAN montaj kiti, PCB arayüz adaptörünün içerir
- (3) BRC1E53A: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, Yunanca, Rusça, Türkçe, Portekizce, Lehçe
- (4) BRC1E53B: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Çekçe, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca, Slovakça, Sırpça, Arnavutça
- (5) BRC1E53C: içerdiği diller
- (6) PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Saat ölçer sahadan temin edilir ve ekipman içine monte edilmemelidir.
- (7) PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Bu seçenekler KRP4A96 montaj levhası gerektirir ve maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

- (8) Sadece basitleştirilmiş uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte mümkündür.
 - (9) Daikin tarafından tedarik edilen kablo adaptörü. Saat ve diğer cihazlar: lokal olarak temin edilecektir.
 - (10) Standart bu iç üniteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kızılötesi kumanda ayrı sipariş edilecektir.
 - (11) Ünite ile birlikte standart teslim edilir.
- ** Bu iç ünite, S21 konektörü kullanan mevcut seçeneğin bağlanması için bir dönüştürme kablo demeti (EKRS21) gerekir. Üniteyle birlikte standart olarak gelen Kablesuz Lan bu seçenek ile kullanılamaz. Kullanıcının bu seçeneği kullanması gerekiyorsa lütfen Kablesuz Lan işlevini devre dışı bırakın.



MERHABA, BEN DAIKIN EMURA, KLİMADAN DAHA FAZLASIYIM

Daikin Emura iç üniteyi
evinizde 3D uygulama
ile görselleştirin



Android

iOS

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmaz. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V şirketinin Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı