

Daikin VZ Kombi Teklonojisiyle Tasarrufa Devam Edin



Daikin VZ Premix

Kaliteli ve Verimli kombiniz Daikin Premix VZ kolay kullanımı ile de tüketici dostudur.



- > 23, 26, 30, 36, 42 kW ısıtma kapasite seçenekleri
- > ErP yönetmeliklerine uygun
- > Geniş Modülasyon aralığı 1/5'ya varan*
- > Premix (ön karışım) brülör ile tam yanma teknolojisi
- > A Enerji Sınıfı
- > Yoğuşma teknolojisi ile yüksek oranda yakıt tasarrufu
- > Yeni nesil paslanmaz çelik ısı eşanjörü
- > Frekans kontrollü fan
- > Frekans kontrollü PWM pompa
- > Cold Burner teknolojisi ile daha yüksek enerji performansı
- > NOx sınıfı 6-Düşük Emisyon değerleri ile çevre dostu
- > Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu
- > Doğal gaz ve LPG (Propan) ile kullanıma uygundur.
- > Arıza teşhis ve emniyet sistemleri
- > Güneş enerjisi ile uyumlu çalışma
- > Dış hava sensörü ile entegre çalışabilme (opsiyonel)
- > Oda termostatu ile entegre çalışabilme (opsiyonel)
- > Daikin fabrikalarında üretilmektedir.

Isıtma sektöründe Isı Pompası Pazar Lideri Daikin, kombi ürün gamında da iddialı bir ürün ile tüketicisine tasarruf ve kalite sunuyor.

Kaliteli ve güvenilir markanız Daikin'in, ErP yönetmeliklerine uygun Tam Yoğuşmalı Kombisi Daikin VZ Premix, Frekans Kontrollü Pompası ve Fanı, Full Alev Modülasyonu ile tüketicinin cebini korurken, yüksek konfor vermektedir.

Daikin VZ Premix, Paslanmaz Çelik Eşanjörü ile uzun ömürlü sağlam kombidir. Tam 1:5* Modülasyon ile verim ve tasarrufu bir arada sunar, düşük Emisyon Değerleri ile çevreye ve geleceğe saygılıdır.

Üstün özellikli Daikin VZ Premix C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23, B33 baca bağlantılarının tamamına uygundur.


Enerji performansı ve tasarrufa bir adım daha ileri giden Daikin VZ Premix tam yoğuşmalı kombide yeni paslanmaz eşanjörüyle kullanım suyu performansını da geliştirmiştir.

CO2 Emisyonları önemli ölçüde düşürülmüştür.

Kalite, konfor, verimlilik ve tasarrufun lider ürünü Daikin VZ Premix tam yoğuşmalı kombinin paslanmaz çelik eşanjöründe bulunan Cold Burner Teknolojisi ile de enerji performansı daha geliştirilmiştir.

Yüksek Modülasyon Oranı 1/5*

İhtiyaca göre brülör gücünün ayarlanması sayesinde, cihazın DUR/KALK çalışması engellenmektedir. Böylelikle ısıtma konforu artırılmış, sistem kayıpları minimize edilmiş ve aynı zamanda, ateşleme esnasında ilaveten oluşan zararlı madde emisyonları etkisizleştirilmiş olmaktadır. Modülasyon, elektronik kumanda tarafından otomatik olarak sağlanmaktadır.

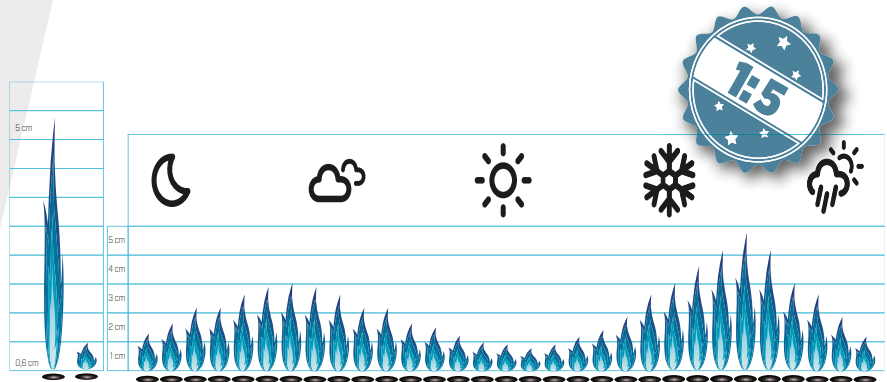

Termostatlar

D-SENSE Modülasyonlu Akıllı Oda Termostatı

- › Modülasyon yapması sayesinde ilave tasarruf sağlar.
- › Lokasyona Göre Otomatik Kontrol
- › Sesli Kontrol (Google Assistant)
- › Açık Pencere Uyarısı
- › Havalandırma Modu (Sürelî)
- › Web'den Dış Hava Sıcaklığı Bilgisi Alma
- › Hızlı Servis Arama
- › 10 Kişiyeye Kadar Kullanılabilirlik
- › Haftalık & Günlük Programlama
- › Raporlama
- › Çocuk Kilidi
- › Turbo Mod (Sürelî)
- › Donma Koruma
- › Nem Bilgisi








- › Daikin APP
- › Kombi sistem basıncını görebilme
- › Kombi arızalarını görebilme
- › Uzaktan kombi sıcaklık değerini set edebilme
- › Kombiyi uzaktan reset edebilme
- › Ev modu / Dışarı modu/ Uyku modu özellikleri
- › D2CPX-ACTR ve üzeri modellere uyumludur.

D-Essence Kablosuz On/OFF Oda Termostatı

- › Kablosuz kullanım
- › Açma/Kapama işlemi
- › Oda ve hedef sıcaklığı aynı anda gösterir
- › Pili durumunu gösterir
- › Kombinizin açık olup olmadığını gösterir
- › Geniş LCD ekran




	 D-Sense Akıllı Termostat DBRTMRFNAATR	 D-Sense Modülasyonlu Akıllı Termostat DBRTMRFNAATR	 Modülasyonlu Kablolu Termostat DOTROOMTHEAA	 D-Essence Kablosuz On/Off Oda Termostatı DBRTECORFFAA	 Online Controller DRGATEWAYAA
NDJ Smart Premix	• (Standart)				•
NDJ Premix			•	•	•
VZ Premix		•		•	
CSU Premix		•		•	
Icon Premix		•		•	



Teknik Bilgiler


Isıtma			Daikin Premix VZ D2CPX023CATR	Daikin Premix VZ D2CPX026CATR	Daikin Premix VZ D2CPX030CATR	Daikin Premix Z D2CPX036CATR	Daikin Premix VZ D2CPX042CATR
Mevsimsel Isıtma Verim Sınıfı			A / ****				
Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi	Hs	%	92,5	92,8	93	94	93
Nominal Isı Çıkışı	Prated	Kw	21,1	23,7	27	33,3	39
Merkezi Isıtma Maks. Isı Gücü 80-600C	P4	Kw	21,1	23,7	27,9	33,3	38,7
Merkezi Isıtma Min. Isı Gücü 80-600C		Kw	5,1	5,2	6,3	7,2	7,8
Merkezi Isıtma Maks. Isı Gücü 50-300C	P1	Kw	23	26,1	29,8	36,7	42,7
Merkezi Isıtma Min. Isı Gücü 50-300C	H4	%	5,7	5,8	6,8	8,1	8,4
%30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü	H1	%	7,0	8,0	9,2	11,2	13,1
Anma Isı Gücü Verimliliği 80-600C		Lt	85,8	86,3	87,7	87,8	87,3
%30 Kısmi Yükte Verimlilik		Bar	97,7	98,3		98,9	98,4
Genleşme Tankı Hacmi			7		8	10	12
Maks.-Min. Çalışma Basıncı		Bar	3-0,8				
Sıcak su							
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı			A				
Sıcak su yük profili			XL				
Sıcak su verimliliği	Hwh	%	86,7		87,4		89
Kullanım suyu debisi (Δt=30°C)		Lt/dk	11	12	14	18	20
İşletme basıncı maks-min		Bar	10-1				
Yıllık elektrik tüketimi	Yet	Kwh	48,29		46	44	57
Yıllık yakıt tüketimi	Yyt	Gj	16,9		16,8	16,6	21
Diğer özellikler							
Ses seviyesi (iç mekan - maksimum kapasite)	Lwa	Db	53	56	54	52	57
Nox sınıfı			6				
Baca tipi			B23,B33,C13(X),C33(X),C43(X),C53(X),C63(X),C83(X)				
Maks baca mesafesi		M	Yatay C13(X):15 Dikey C33(X):15				
Baca çıkış çapı		Mm	Ø 100/60				
Elektrik beslemesi		V achz	230 V AC 50 Hz				
İp sınıfı			IPX4D				
Cihaz ağırlığı		Kg	29	30	33	38	41
Cihaz boyutları (yükseklik x genişlik x derinlik)		Mm	733 x 403 x 346	733 x 403 x 346	733 x 403 x 411	733 x 403 x 446	733 x 403 x 494

Kombilerimiz oksijen bariyeri olmayan yerden ısıtma tesisatlarında kullanılmak istenildiğinde yetkili servislerimizden bilgi alınması gerekmektedir.




Yüksek enerji sınıfı

EU Ecodesign Lot1 yasasına göre verimlilik sınıfıdır. (A)




Kapasite

Geniş kapasite aralığı: 23, 26, 30, 36, 42 kW




Frekans kontrollü pompa

Frekans kontrol sayesinde ihtiyaca göre enerji harcar, verim artışı ve tasarruf sağlar.




Modülasyon

1:5 modülasyon ile cihaz, dur / kalk yaptığında minimum enerji harcar. Tasarruf yapar.




Thermo regülasyon

Cihazın dış hava sensörü ve oda termostatından aldığı verilere göre sistemi çalıştırmaktadır.




LCD ekran

Kolay anlaşılır, göz alıcı tasarıma sahiptir.




Premix yanma

Yakıt brülöre gelmeden önce (hava/gaz karıştırıcısında) en mükemmel şekilde karışarak yüksek verimli yanma sağlar.




Enerji tasarrufu

Yüksek modülasyon,premix yanma, frekans kontrollü fan ve pompa sayesinde enerji tasarrufu sağlar.




Çift eşanjör

Japon teknolojisi ile fabrika AR&GE'mizde tasarımı yapılan Daikin VZ Premix'in ana eşanjörü paslanmaz çelik olarak tasarlanmıştır.



Çevre dostu

Sahip olduğu teknolojik donanımlar ile çevreye saygılı ve dost bir cihazdır.



Konfor mod

Sıcak su her zaman hazır olacak şekilde dizayn edilmiştir.

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmeyecektir. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe NV şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk. No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL. Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0

