



perfera

İklim Dostu Serinlik
Ekonomik ve Çevreci





Perfera yer tipi ünite dünyanızı konforlu hale getirir


Gününüz nasıl geçerse geçsin, önemli olan kendinizi rahat hissetmenizdir. İster yazın ferahlatıcı esintisi, ister kışın sıcak konforu olsun; yaşam alanınız yıl boyunca huzurlu bir atmosfere ihtiyaç duyar. Perfera, şık ve zarif ön paneliyle mekâna uyum sağlar, fısıltı sessizliğinde çalışır ve optimize edilmiş hava akışıyla dikkat çekmeden maksimum konfor sunar. Her odayı gerçek bir konfor alanına dönüştürmek için tasarlandı.



Konfor: çift hava akışı

Hava akışının daha kolay bireysel kontrolü

Perfera yer tipi ünitenin çift hava akışı, ideal ısıtma seviyesini oluşturmak için mükemmeldir. Eşit sıcaklıkta hava dağılımı sağlamak için hava hem yukarı hem aşağı doğru yönlendirilir. Perfera ısıtma modundayken vücudunuz sıcak kalır ve oda boyunca sıcaklık eşit olarak dağıtılarak maksimum konfor sağlanır.

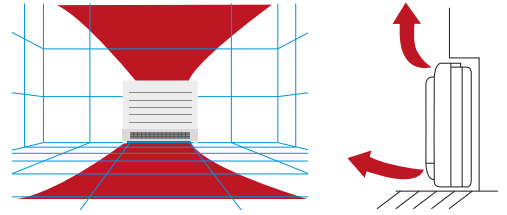

Sessiz çalışma

Perfera, hava akışını optimize eden ve düşük ses seviyelerinde yüksek enerji verimliliği sağlayan **özel olarak tasarlanmış bir turbo fan** kullanır.

DAIKIN




140 dBA
100 dBA
80 dBA
60 dBA
50 dBA
40 dBA
30 dBA
20 dBA
0 dBA




Hava kalitesi

Flash streamer/titanyum apatit koku giderici filtre

Flash streamer: Havadaki partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetiklemek için elektronları kullanan Flash Streamer, polen ve mantar gibi alerjenleri ortadan kaldırarak istenmeyen kokuları ortadan kaldırır ve daha iyi, daha temiz hava sağlar. Ve titanyum apatit koku giderici filtre, tütün dumanı ve evcil hayvanlar gibi kokularla mücadele etmek için çalışır.



TİTANYUM APATİT KOKU GİDERİCİ FİLTRE



Montaj

İster ankastre ister duvara monte edilmiş olsun, kısacası nereye monte edilirse edilsin, Perfera göze batmaz ve her türlü iç dekora mükemmel uyum sağlar



ankastre
uygulama



standart
uygulama

3 Benzersiz ısıtma özelliği



Ultra ısıtma

Ultra ısıtma, klimanızı çalıştırırken evinizi hızla ısıtır. Ayarlanan sıcaklığa normal bir klimadan %14 daha hızlı * ulaşılır.

* Heat Plus test koşulu: 50 sınıfı, dış ortam sıcaklığı 2 °C - İç ortam sıcaklığı 10 °C, R / C ayarı: 23 °C



Yerden ısıtma

Yerden ısıtma işlevi, sıcak havayı ünitenin altından dağıtarak ısı dağılımını optimize eder.



Heat plus

Heat plus işlevi, 30 dakika boyunca radyant ısıyı simüle ederek rahat ısıtma sağlar. Daha sonra önceki ayarlar tekrar etkinleştirilir.



YENİ Sisteminizi kontrol edin ve sadece sesinizi kullanarak maksimum konforun tadını çıkarın. Amazon Alexa veya Google Assistant aracılığıyla sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan hızı ve çok daha fazlasını kontrol edebilirsiniz! (sadece İngilizce)

Ve daha fazlası...



PERFERA FVXM-B



FVXM-B



ONLINE CONTROLLER
(STANDART)



ARC466A90



RXM-A/A9

Verimlilik verileri		FVXM + RXM	25B + 25A9	35B + 35A9	50B + 50A8
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30 / 2,40 / 3,50	1,40 / 3,40 / 4,00	1,40 / 5,00 / 5,40
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	4.436 / 8.189 / 11.942	4.777 / 11.601 / 13.648	4.777 / 17.060 / 18.425
			1,30 / 3,40 / 4,70	1,40 / 4,50 / 5,80	1,40 / 5,80 / 6,20
			4.436 / 11.601 / 16.037	4.777 / 15.354 / 19.790	4.777 / 19.790 / 21.154
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı		A+++ (A+++)	A++ (A++)	A++ (A++)
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,40	3,40
	SEER		8,55	8,11	7,20
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	98	147	243
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı		A++ (A++)	A+ (A+)	A+ (A+)
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,30	2,80
	SCOP/A		4,65	4,63	4,30
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	693	847	1.346

İç ünite	FVXM		25B	35B	50B
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	600x750x238	
Ağırlık	Birim		kg	17	
Hava filtresi	Tipi			Çıkarılabilir / yıkanabilir	
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	m³/dk	4,10 / 4,90 / 7,00 / 8,70
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	m³/dk	4,10 / 5,60 / 7,20 / 9,20	4,10 / 5,60 / 7,20 / 9,80
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	52,00	53,00
	Isıtma		dBA	52,00	53,00
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	20,00 / 25,00 / 38,00	20,00 / 25,00 / 39,00
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	19,00 / 25,00 / 38,00	19,00 / 25,00 / 39,00
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC466A66	
	Kablolu kumanda			BRC073A1	

Dış ünite	RXM		25A9	35A9	50A8
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	610x923x367	
Ağırlık	Birim		kg	36	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	58	40
	Isıtma	Nom.	dBA	58	61
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46	60
	Isıtma	Nom.	dBA	47	48
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-10 ~50	-10 ~50 (1)/46 (1)
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-21 ~18	-21 (1)/-15 (1)~18
Soğutucu akışkan	Tipi			-20 ~24	-20 (1)/-15 (1)~24
	GWP			R-32	R-32
Boru bağlantıları	Şarj		kg/tCO2Eq	675	675
	Sıvı	DÇ	mm	0,95/0,65	0,95/0,65
Boru uzunluğu	Gaz	DÇ	mm	6,40	6,40
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks.	m	9,50	12,70
İlave soğutucu akışkan şarjı	Sistem	Şarjsız	m	20	30
	İlave soğutucu akışkan şarjı		kg/m	10	10
Kot farkı	İÜ - DÜ Maks.	m		0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Güç beslemesi	Faz/Hz/V			15	20
Akım - 50 Hz	A			1~/50/220-240	1~/50/220-240
				13	13

(1) Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Soğutma: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Isıtma: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT; dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Florlu sera gazları içerir

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmaz. Aksesuar görselleri temsili olup satın alınan ürüne uygun aksesuarlar gönderilecektir. Sağlanacak olan aksesuarlar her ürünün teknik özelliklerinde yazılı olanlarla sınırlıdır. Özellikler önceden bildirilmeden bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V. şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (ILCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE

Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk. No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr | 444 999 0

