



sensira

İklim Dostu Serinlik
Ekonomik ve Çevreci



Standart Wi-Fi
onecta



DÜNYANIN
1
NUMARASI
DAIKIN



Sensira, enerji tasarrufu ve yüksek konfor için yeni nesil rekabetçi klima




ARC480A93 (20-50 sınıfı) ARC470A1 (60-71 sınıfı)

Daikin Inverter Teknolojisi

Kompresör, bir klimanın en fazla elektrik tüketen bileşenidir. Daikin'in benzersiz teknolojileri ile tasarlanan swing kompresörler sayesinde klimanız daha sessiz, verimli ve uzun ömürlüdür.



Daikin Swing Kompresör



- Yay yok
- Kayar mil
- Piston

Avantajları Nelerdir?

1. Daha verimli

Swing, soğutucu akışkan sızıntısını ve sürtünmeyi önler.

2. Düşük ses ve az titreşim

Swing pürüzsüzce döner.


3. Dayanıklılık

Parçaların çalışırken sürtünmesini minimuma indirir.

Onecta (Standart)

Tak ve çalıştır özelliğine sahip Online Controller uygulamasıyla, nerede olursanız olun, yerel ağınız (wi-fi) veya internet üzerinden klimanızın durumunu görebilir ve kontrol edebilirsiniz.



onecta

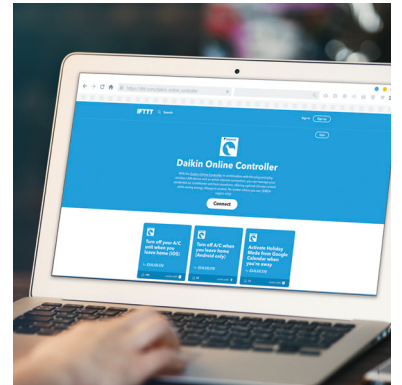

Daha Fazla Konfor

Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur ya da ısıtır. 20 dakika sonra önceki ayarlarına geri döner.

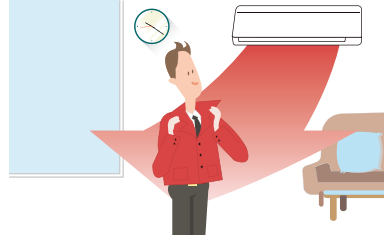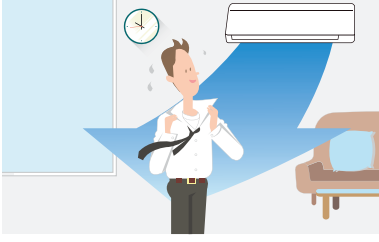

POWERFUL
20 dakika içinde!

Soğutma / Kuru Soğutma

Sıcaklık ve fan hızı kumandadan seçilir.

Güçlü Soğutma

Sıcaklık: 18 °C

Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Isıtma / Nemli Isıtma

Sıcaklık ve fan hızı kumandadan seçilir.

Güçlü Isıtma

Sıcaklık: 30 °C

Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Standby Modunda Enerji Tasarrufu

Daikin standby modunda enerji tüketimini yaklaşık %80 azaltır.

Standart Klimalar
Standby modunda 5W enerji tüketir.



5 W



Daikin Sensira
Standby modunda 1W enerji tüketir.




1 W




%80
enerji
tasarrufu

Tasarruf

A++ verimliliğe sahip klimalar A sınıfı enerji verimliliğine göre soğutmada %20, A+ enerji verimliliğine sahip klimalar ise ısıtmada %18 daha tasarrufludur.



Enerji Etiketi

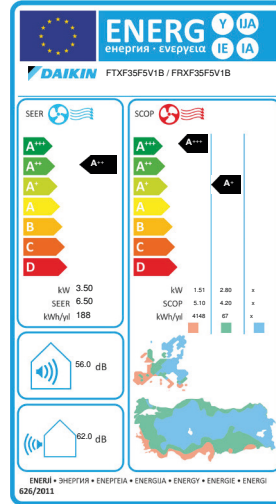

Sezonsal verimlilik enerji yönetmeliğinde ısıtma sezonu için iklim kuşakları ülkemizde üç ana bölgede tarif edilmiştir.

Mavi Bölge:

Daha Soğuk İklim Bölgesi

Yeşil Bölge:

Ortalama İklim Bölgesi


Turuncu Bölge:

Daha Sıcak İklim Bölgesi

Daikin Sensira klimalar daha sıcak iklim bölgesinde kış aylarında ısıtmada A+++'ya varan enerji verimliliği sunar.


Sessizlik

Sensira 20 dBA'ya kadar düşebilen ses seviyesi ve 5 farklı fan kademesi sayesinde maksimum konfor sunar.

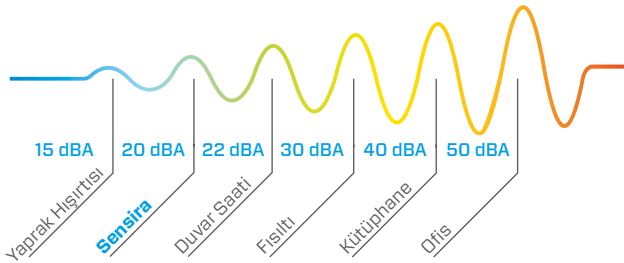

Ve Daha Fazlası

Sensira, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip.

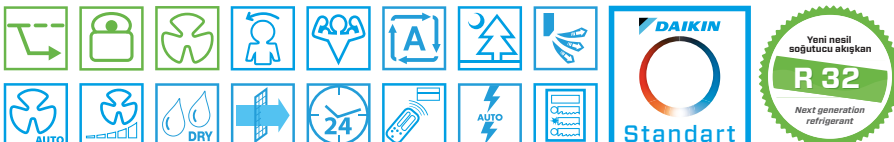

Sensira, tasarruf ve yüksek konfor



FTXF-F



ONLINE CONTROLLER*
(STANDART - BRP069C47)



ARC480A93
(20-50 sınıfı)



ARC470A1
(60-71 sınıfı)



RXF-F

Verimlilik verileri		FTXF + RXF	20F + 20F	25F + 25F	35F + 35F	42F + 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F + 71D9
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/20/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3	1,3/5/5,3	1,70/60/70	2,30/7,10/7,30
		BTU/h	4,436/6,824/8,189	4,436/8,530/9,554	4,436/11,260/12,966	4,777/14,330/14,672	4,436/17,060/18,084	5,800/20,472/23,884	7,848/24,225/24,908
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,0	1,43/5,4/6,13	1,70/6,40/8,0	2,30/8,20/9,0
		BTU/h	4,436/8,189/11,260	4,436/9,554/12,624	4,436/11,942/15,013	4,777/15,695/17,060	4,879/18,425/20,916	5,800/21,837/27,296	7,848/27,978/30,708
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,5	0,31/1,0/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,53/1,74	-/1,85/-
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-/2,77/-
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı								
	Kapasite	Ptsarım	kW	20	2,50	3,50	4,20	50	60
	SEER			6,50				6,5	5,15
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	108	135	188	226	269	342
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı								
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,8	4,80
	SCOP/A			4,20				4,10	4,6
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	733	801	867	1,075	1,297	1,654
Nominal verimlilik	EER			3,38	3,24	3,30	3,30	3,25	2,56
	COP			3,75	3,73	3,72	3,71	3,93	3,15
	Yıllık enerji tüketimi		kWh	108	135	188	226	269	342
	Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma					A/A			E/A
Akım - 50 Hz		Maksimum sigorta amperi (MFA)	A		16			20	

İç ünite				FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	286x770x225				295x990x263		
Ağırlık	Birim			kg	8,0		8,50	9,0		13,5	
Hava filtresi	Tipi				Çıkartılabilir / yıkanabilir						
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dk	4,3/6/8/9,8	4,3/6,2/8/10	4,4/6,4/8/11,5	4,9/6,9/9/12,6	6,4/7,2/9/12,6	10,7/12,2/14,8/17,3	
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dk	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	6,4/7,2/9,6/12,8	11,3/12,8/15,8/17,9	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	53	54	59		60		62
	Isıtma			dBA	55		56	59		62	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	20/25/39	20/26/40	20/27/43	22/30/45	31/34/45	33/36/45	34/37/46	
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	22/28/44	30/33/44	32/35/44	33/36/45	
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				ARC480A93				ARC470A1		
	Kablolu kumanda				BRC073A1						

Dış ünite		RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	556x740x343				734x870x373	
Ağırlık	Birim		kg	24		28		50	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	60	61	61	63	66	
	Isıtma	Nom.	dBA	60	62	61	63	65	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom./Yüksek	dBA	-/46	-/48	48 /-	49 /-	52 /-	
	Isıtma	Nom./Yüksek	dBA	-/47	-/48	49 /-	49 /-	52 /-	
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-10 ~48					
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-15 ~18					
Soğutucu akışkan	Tipi			R-32					
	GWP			675					
Boru bağlantıları	Şarj	kg/tCO2Eq		0,420/0,280	0,550/0,370	0,750/0,510	0,800/0,540	1,15/0,78	
	Sıvı	DÇ	mm	6,35					
Boru bağlantıları	Gaz	DÇ	mm	9,50					
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks.	m	20					
Güç beslemesi	İlave soğutucu akışkan şarjı	kg/m		0,2 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)					
	Kot farkı	İÜ - DÜ Maks.	m	12					
Akım - 50 Hz	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V		1~/50/220-240					
	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A		16		16		20	

Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: İç ortam sıcaklığı: 27 °C KT, 19 °C YT, dış ortam sıcaklığı: 35 °C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. Yüksek verimlilik serisi için veriler, Eurovent onaylı | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: İç ortam sıcaklığı: 20 °C KT, dış ortam sıcaklığı: 7 °C KT, 6 °C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. Standart verimlilik serisi için veriler: Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın. | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın. | Florlu sera gazları içerir.* 20-50 sınıfı için entegre ve 60-71 sınıfı için standarttır

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı hiçbir garanti verilmeyebilir. Özellikle önceden bildirilmede bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe NV şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE

Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk. No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr | 444 999 0



SEN32_010525_TR