

SENSIRA

Duvar Tipi Ünite



6 YIL
TAM
GARANTİ



SENSIRA FTXF-A/B/C

NEDEN SENSIRA

Sensira, enerji tasarrufu ve yüksek konfor için yeni nesil rekabetçi klima

Tüm kapasitelerde aynı tasarıma sahip iç üniteler



20/25/35/42 Sınıfı





50/60/71 Sınıfı

DAIKIN INVERTER TEKNOLOJİSİ

Kompresör, bir klimanın en fazla elektrik tüketen bileşenidir. Daikin'in benzersiz teknolojileri ile donatılan swing kompresörler sayesinde klimanız daha **sessiz**, **verimli** ve **uzun ömürlüdür**.



Daikin Swing Kompresör



- Yay yok
- Kayar mil
- Piston

Avantajları nelerdir?

1. Daha verimli

Swing, soğutucu akışkan sızıntısını ve sürtünmeyi önler.

2. Düşük ses ve az titreşim


Swing pürüzsüzce döner.

3. Dayanıklılık

Parçaların çalışırken sürtünmesini minimuma indirir.


TASARRUF

A++ verimliliğe sahip klimalar A sınıfı enerji verimliliğine göre soğutmada %20, A+ enerji verimliliğine sahip klimalar ise ısıtmada %18 daha tasarrufludur.




SESSİZLİK

Sensira 20 dBA'ya kadar düşebilen ses seviyesi ve 5 farklı fan kademesi sayesinde size maksimum konfor sunar

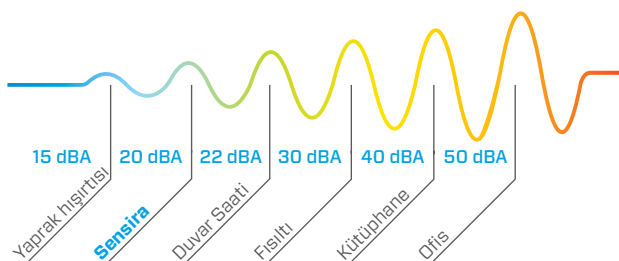

ENERJİ ETİKETİ

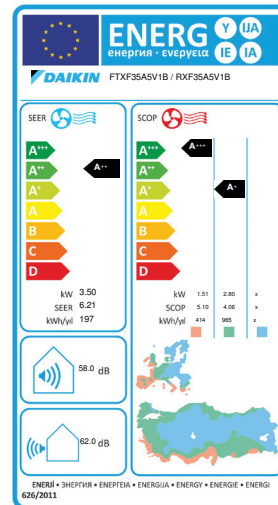

Sezonsal verimlilik enerji yönetmeliğinde ısıtma sezonu için iklim kuşakları ülkemizde üç ana bölgede tarif edilmiştir.

Mavi Bölge:

Daha Soğuk İklim Bölgesi

Yeşil Bölge:

Ortalama İklim Bölgesi



Turuncu Bölge:

Daha Sıcak İklim Bölgesi
Daikin Sensira klimalar daha sıcak iklim bölgesinde kış aylarında ısıtmada A+++'a varan enerji verimliliği sunar.

DAHA FAZLA KONFOR

Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur ya da ısıtır. 20 dakika sonra önceki ayarlarına geri döner.

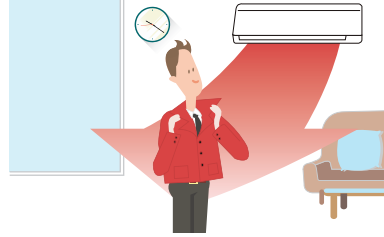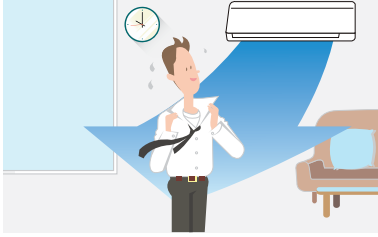

POWERFUL
20 dakika içinde!

Soğutma / Kuru Soğutma

Sıcaklık ve fan hızı
kumandadan seçilir

Güçlü Soğutma

Sıcaklık: 18 °C
Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Isıtma / Nemli Isıtma

Sıcaklık ve fan hızı
kumandadan seçilir

Güçlü Isıtma

Sıcaklık: 30 °C
Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Standby Modunda Enerji Tasarrufu

Klimanızı kumandanızdan kapattığınızda enerji tüketimi devam eder. Daikin standby modunda enerji tüketimini yaklaşık %80 azaltır.

*Standart Klimalar
Stand By modunda 5 W enerji tüketir.*



5 W



*Daikin Sensira
Stand By modunda 1 W enerji tüketir.*




1 W



%80
enerji
tasarrufu

ONLINE CONTROLLER (Opsiyonel)

Tak ve çalıştır özelliğine sahip Online Controller uygulamasıyla, nerede olursanız olun, yerel ağız veya internet üzerinden klimanızın durumunu görebilir ve kontrol edebilirsiniz.

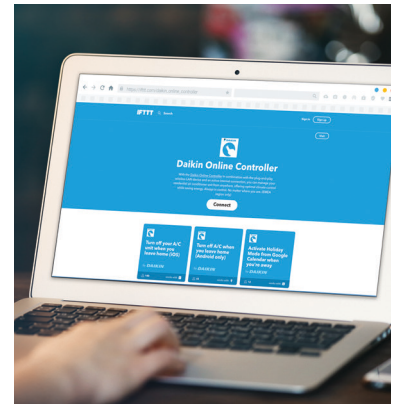

VE DAHA FAZLASI

Sensira, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip.



SENSIRA FTXF-A/B/C



FTXF-A/B/C



ONLINE CONTROLLER
(OPSIYONEL)



ARC407A1



RXF20A/B/C

İç ünite			FTXF	20C	25C	35C	42C	50A	60A	71A
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	286 x770 x225				295x990x263		
Hava filtresi	Tip			Çıkarılabilir/yıkanebilir						
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dB(A)	53,0	54,0		59,0	59	60	62
	Isıtma		dB(A)	55,0		56,0	59,0	61	62	62
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dB(A)	20,0 / 25,0 / 39,0		20,0 / 26,0 / 40,0	20,0 / 27,0 / 43,0	22,0 / 30,0 / 45,0	43/39/34/31	45/41/36/33
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dB(A)	21,0 / 28,0 / 39,0		21,0 / 28,0 / 40,0	21,0 / 29,0 / 40,0	22,0 / 28,0 / 44,0	42/38/33/30	44/40/35/32
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC470A1						
	Kablolu kumanda			BRC073A1						
	Online Controller kiti (Opsiyonel)			BRP069A45 / BRP069B4						
	Kablo adaptörü / Normalde açık kontak/ Normalde açık darbeli kontak			KRP413AB1S						

Enerji verileri			FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,3 /2,00 /2,4	1,3 /2,50 /2,8	1,3 /3,30 /3,8	1,4 /4,20 /4,3	1,7/5,00/6,0	1,7/6,00/7,0	2,3/7,1/7,3
			BTU/h	4.436/6.824/8.871	4.436/8.530/9.554	4.436/11.260/12.966	4.777/14.331/14.672	5.800/17.060/20.472	5.800/20.472/23.884	7.848/24.225/24.908
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Max.		kW	1,30 /2,40 /3,30	1,30 /2,80 /3,70	1,30 /3,50 /4,40	1,40 /4,60 /5,00	1,70/6,00/7,70	1,70/6,40/8,00	2,3/8,2/9,00
			BTU/h	4.436/8.871/11.260	4.436/9.554/12.625	4.436/11.942/15.013	4.777/15.695/17.060	5.800/20.472/26.272	5.800/21.837/27.296	7.848/27.978/30.708
Güç girişi	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,31 /0,592 /0,72	0,31 /0,779 /1,05	0,31 /1,00 /1,40	0,31 /1,27 /1,50	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,449/2,773/3,274
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,25 /0,650 /0,95	0,25 /0,770 /1,11	0,25 /0,940 /1,50	0,25 /1,24 /1,40	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,617/2,603/3,306
Sezonsal verimlilik (Soğutma)	Enerji verimlilik sınıfı			A**						
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,22			6,50	6,21	6,15	5,15
	Yıllık enerji tüketimi		kWh/a	113	141	197	226	282	342	483
Sezonsal verimlilik (Isıtma)	Enerji verimliliği sınıfı (İlman iklim bölgesi)			A						
	Enerji verimliliği sınıfı (Daha sıcak iklim bölgesi)			A**	A***	A**		A***		
	Kapasite	Ptsarım, ılıman	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,11			4,30	4,06		3,81
	Yıllık enerji tüketimi		kWh/a	749	817	885	1.075	1.588	1.653	2.278
Nominal verimlilik	EER			3,38	3,21	3,30		3,33	3,25	2,56
	COP			3,69	3,64	3,72	3,70	3,71	3,93	3,15
	Enerji etiketi Direktifi Soğutma/Isıtma			A/A				-/-		

Dış ünite				RXF	20C	25C	35C	42C	50B	60B	71A
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	550 x658 x275				734x870x373		
Ağırlık	Ünite			kg	25,5		26,0	28,0	46,0	50,0	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	60,0		61,0		61	63	66
	Isıtma			dBA	60,0		62,0		61	63	65
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek		dBA	46,0		48,0		47/-	49/-	-/52
	Isıtma	Yüksek		dBA	47,0		48,0		49/-		-/52
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam	Min.~Maks.	°CDB	-10~46						
	Isıtma	Ortam	Min.~Maks.	°CWB	-15~25						
Soğutucu akışkan	Tip				R-32						
	GWP				675,0						
	Şarj			kg/TCO2Eq	0,450 /0,300		0,550 /0,370	0,750 /0,510	0,90/0,61	1,15/0,78	1,15/0,78
Boru bağlantıları	Sıvı	OD		mm	6,35				6,4		
	Gaz	DÇ		mm	9,50				12,7		
	Boru uzunluğu	Maks.	OU - IU	m	20				30		
	Ek soğutucu yükü			kg/m	0,02 (10m üzerindeki boru uzunlukları için)						
	Kot farkı	IU - OU	Maks.	m	12				20		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240						

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilemez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V. şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk.
No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0

