



shira eco

İklim Dostu Serinlik
Ekonomik ve Çevreci



DÜNYANIN
1
NUMARASI
DAIKIN

Shira eco, ekonomik ve ekolojik yeni seri

Neden Shira eco

- Aynı tasarıma sahip daha geniş ürün gamı
- A++ enerji verimliliği
- Standart Online Controller

- Titanyum apatit ve gümüş alerjen filtre
- Düşük ses seviyesi
- Konfor ve verimlilik modları

Tüm kapasitelerde aynı tasarıma sahip iç üniteler




20/25/35 Sınıfı




50/60/71 Sınıfı

Tasarruf

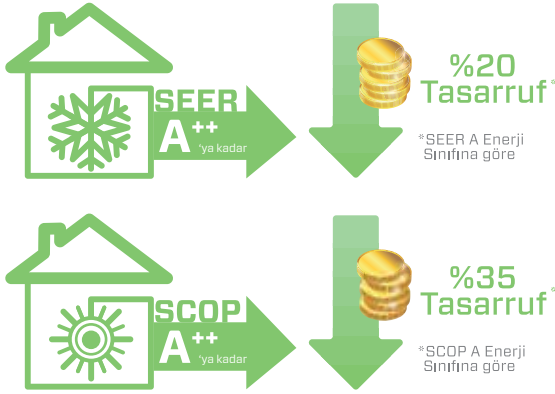

Temiz ve Kaliteli Hava

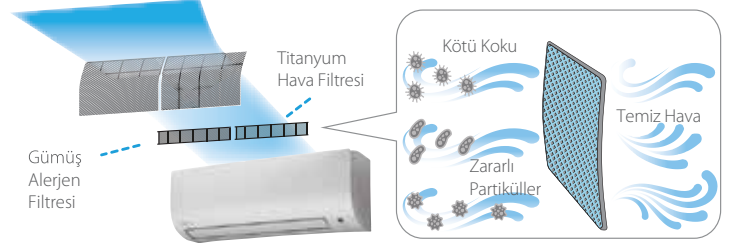

Titanyum Apatit Hava Filtresi


1. Toz filtresi havada bulunan toz v.b. tutar.
2. Apatit, yüksek tutuş gücüyle havadaki zararlı partikülleri yakalayarak Titanyum'un etkisini artırır.
3. Titanyum (TiO₂) havadaki kokuları hapsedir.

Gümüş Alerjen Filtre

Gümüş alerjen giderici ve hava temizleyici filtre polen ve toz akarı gibi alerjenleri yakalar; %99 ve daha fazlasını ortadan kaldırarak sürekli temiz hava sağlar.

Sessizlik

Shira Eco 19 dBA'ya kadar düşebilen ses seviyesi ve 5 farklı fan kademesi sayesinde size maksimum konfor sunar.

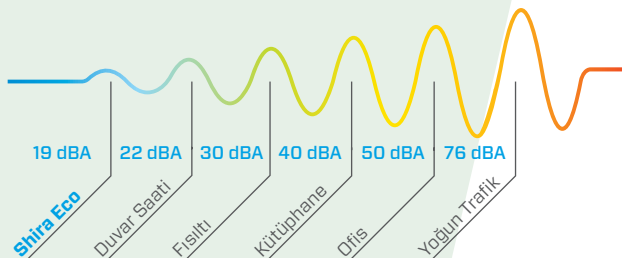

Uzaktan Kontrol

İstediğiniz Yerden Klimanızı Kontrol Edin

Shira Eco klimanızı kumandaya gerek kalmadan, cep telefonunuzdan da yönetebilirsiniz. Evinizdeki internet ağına kolayca bağlanan Daikin Onecta uygulaması, klimanızın kontrolünü istediğiniz her yerden yapmanızı sağlar!

Daikin Onecta uygulaması ile,

- › Klimanızın enerji tüketimini
- › Hava temizleme fonksiyonlarını
- › Sıcaklık, fan modu ayarlarını
- › Günlük, haftalık programları izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

DAIKIN



Daikin Inverter Teknolojisi

Kompresör, bir klimanın en fazla elektrik tüketen bileşenidir. Daikin'in benzersiz teknolojileri ile tasarlanan swing kompresörler sayesinde klimanız daha sessiz, verimli ve uzun ömürlüdür.



Daikin Swing Kompresör



Avantajları N elerdir?

1. Daha verimli

Swing, soğutucu akışkan sızıntısını ve sürtünmeyi önler.

2. Düşük ses ve az titreşim

Swing pürüzsüzce döner.


3. Dayanıklılık

Parçaların çalışırken sürtünmesini minimuma indirir.


Daha Fazla Konfor

Yatay ve dikey kanatlar sırasıyla otomatik olarak hareket eder. 3 boyutlu hava üfleme sistemi odanın her yerine sıcaklığı eşit dağıtır.

Sıradan klima - Dikey salınım

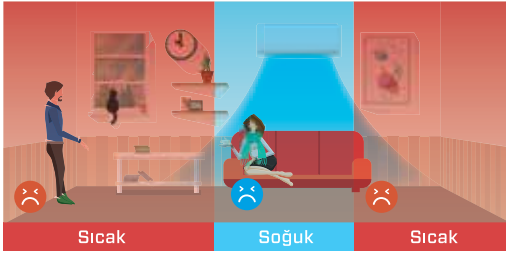


Üç boyutlu hava üfleme nedir?



Dikey ve yatay kanatların sırasıyla, sağdan sola, yukarıdan aşağıya salınımıyla havayı tüm alana eşit dağıtır.

Shira - 3 boyutlu hava akışı

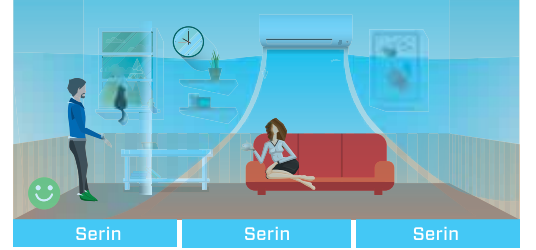

Hava, soğutma sırasında yukarıya, ısıtma sırasında aşağı doğru üflenir. Böylece havanın doğal hareketinden yararlanılarak eşit sıcaklık elde edilir.


Isıtma: Yatay kanatlar aşağıya doğru bakar.

Soğutma: Yatay kanatlar yukarı doğru bakar.



Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur ya da ısıtır. 20 dakika sonra önceki ayarlarına geri döner.

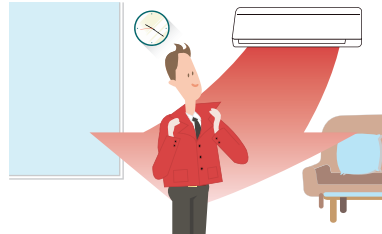

POWERFUL
20 dakika içinde!

Soğutma / Kuru Soğutma

Sıcaklık ve fan hızı kumandadan seçilir.

Güçlü Soğutma

Sıcaklık: 18 °C

Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Isıtma / Nemli Isıtma

Sıcaklık ve fan hızı kumandadan seçilir.

Güçlü Isıtma

Sıcaklık: 30 °C

Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Ve Daha Fazlası

Shira eco, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip.



Shira eco, ekonomik ve çevreci



FTXP-N(9)



ONLINE CONTROLLER
(STANDART)



ARC480A53



RXP-N(9)

Verimlilik verileri				FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N9 + 50N8	60N + 60N9	71N + 71N		
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.			kW	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,00	1,30/3,50/4,00	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30		
				BTU/h	4436 / 6824 / 8871	4436 / 8530 / 10236	4436 / 11942 / 13648	5800 / 17060 / 18084	5800 / 20472 / 23884	7848 / 24225 / 24908		
				kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,70/5,60/6,50	1,70/7,00/8,00	2,3/8,20/9,00		
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.			BTU/h	4436 / 8530 / 11942	4436 / 10236 / 13648	4436 / 13648 / 16378	5800 / 19107 / 22178	5800 / 23884 / 27296	7848 / 27978 / 30708		
				kW	0,31/0,530/0,72	0,31/0,660/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,385/1,826	0,332/1,824/2,98	0,449/2,689/3,274		
				kW	0,25/0,520/0,95	0,25/0,690/0,95	0,29/0,990/1,29	0,44/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306		
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,31/0,530/0,72	0,31/0,660/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,385/1,826	0,332/1,824/2,98	0,449/2,689/3,274			
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,25/0,520/0,95	0,25/0,690/0,95	0,29/0,990/1,29	0,44/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306			
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı											
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,00	2,50	3,50	5	6	7,1			
	SEER				7,20		7,1	6,82	6,2			
Alan ısıtma (ılıman iklim)	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	97	121	170	246	308	401		
	Enerji verimliliği sınıfı											
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20			
Alan ısıtma (Daha sıcak iklim bölgesi)	SCOP/A				4,65	4,61	4,64	4,34	4,10	4,01		
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	663	728	845	1.498	1.638	2.166		
	Enerji Sınıfı											
Nominal verimlilik	Kapasite			kW	1,18	1,29	1,51	2,48	2,58	3,34		
	SCOP				5,44	5,55	5,76	5,51	5,21	5,58		
	SCOPnet				5,61	5,71	5,91	5,57	5,28	5,65		
Akım - 50 Hz	Yıllık Enerji Tüketimi			kWh/a	303	325	367	631	693	838		
	EER					3,75	3,48	3,30	3,29	2,64		
	COP				4,77	4,36	4,02	3,71	3,63	3,19		
Enerji Etiketleme Direktifi	Yıllık enerji tüketimi			kWh		-		758	912	1.345		
	Soğutma/Isıtma						A/A			D/D		
	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A		16		13		16		
İç ünite				FTXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N	71N		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	286x770x225						295x990x263		
Ağırlık	Birim		kg	9,00						13,5		
Hava filtresi	Tipi			Çıkarılabilir / yıkanabilir								
Fan	Hava debisi	Soğutma Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dk	4,4/5,6/7,5/9,6	4,4/5,8/7,5/9,9	4,5/6,3/8,3/11,5	6,0/7,6/9,3/11,8	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8		
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dk		5,0/6,6/8,6/10,6		5,1/7,0/9,0/11,5	7,4/8,2/9,5/11,9	11/12,4/15,3/17,9			
	Isıtma		dBA		55		58	59	60	62		
			dBA		55		58	61	62			
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/46	30/36/45	32/37/46			
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/33/42	32/35/44	33/36/45			
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC480A78						ARC480A53		
	Kablolu kumanda			BRC073A1								
Dış ünite				RXP	20N9	25N9	35N9	50N8	60N	71N		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	556x740x343						734x954x401		
Ağırlık	Birim		kg	24						50		
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	60,0			26	40				
	Isıtma	Nom.	dBA	61,0			62,0	61				
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom./Yüksek	dBA	-14/6			62,0	62				
	Isıtma	Nom./Yüksek	dBA	-14/7			-14/8	48/49	49 /-	52 /-		
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.-Maks.	°C KT				-	49 /-	52 /-		
	Isıtma	Ortam	Min.-Maks.	°C YT				-10 ~48				
		sıcaklığı		°C KT				-15 ~18				
Soğutucu akışkan	Tipi							-15 ~24				
	GWP							R-32				
	Şarj			kg/CO2Eg	0,55/0,37		0,70/0,48	0,95/0,65	1,15/0,78			
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,4								
	Gaz	DÇ	mm	9,5						12,7		
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	20						30	
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)							
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	12						20	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/220-240								
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	16						13		

Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m; kot farkı: 0 m | Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT; dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m (yatay) | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Florlu sera gazları içerir

* 20-25-35-50 sınıfı için entegredir. 60-71 sınıfı için standarttır

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmaz. Aksesuar görselleri temsili olup satın alınan ürüne uygun aksesuarlar gönderilecektir. Sağlanacak olan aksesuarlar her ürünün teknik özelliklerinde yazılı olanlarla sınırlıdır. Özellikler önceden bildirilmeden bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V. şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE

Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk. No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr | 444 999 0



SHE32_010725_TR