

Daikin VZ Kombi Teknolojisiyle Tasarrufa Devam Edin



Daikin VZ Premix

Kaliteli ve verimli kombiniz Daikin Premix VZ kolay kullanımı ile de tüketici dostudur.



- > 23, 26, 30, 36, 42 kW ısıtma kapasitesine sahip geniş bir ürün gamı sunmaktadır.
- > ErP yönetmeliklerine uygundur.
- > Geniş modülasyon aralığı 1:5* seviyesine kadar ulaşır.
- > Premix (ön karışım) brülör ile tam yanma teknolojisi
- > Enerji verimliliği açısından A sınıfındadır.
- > Yoğuşma teknolojisi ile yüksek oranda yakıt tasarrufu sağlar.
- > Yeni nesil paslanmaz çelik ısı eşanjörü
- > Frekans kontrollü fan
- > Frekans kontrollü PWM pompa
- > Cold Burner teknolojisi ile daha yüksek enerji performansı
- > Düşük emisyon değerlerine sahip NOx sınıfı 6 ile çevre dostudur.
- > Doğal gaz ve LPG (Propan) ile kullanıma uygundur.
- > Arıza tespit ve emniyet sistemleri
- > Güneş enerjisi ile uyumlu çalışabilir.
- > Dış hava sensörü ile entegre çalışabilir. (Opsiyonel)
- > Oda termostatu ile entegre çalışabilir. (Opsiyonel)
- > Daikin fabrikalarında üstün kalite ile üretilmektedir.

Isı pompasında da pazar lideri olan Daikin, kombi ürün gamında da iddialı bir ürün ile tüketicilere tasarruf ve üstün kaliteyi bir arada sunuyor.

Daikin'in yenilikçi VZ Premix kombisi, tam yoğuşmalı teknolojisi, frekans kontrollü pompası ve full alev modülasyonu ile ErP yönetmeliklerine uyum sağlarken, bütçe dostu yapısıyla tasarrufu, üstün performansı ile konforu bir araya getirmektedir.

Paslanmaz çelik eşanjörüyle uzun ömür ve dayanıklılık vadeden VZ Premix tam yoğuşmalı kombi, 1:5 modülasyon oranıyla yüksek verim ve tasarruf sağlar. Düşük emisyon değerleri sayesinde çevreye ve geleceğe duyarlı bir çözüm sunar.


C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23 ve B33 baca bağlantılarına tam uyumlu olan VZ Premix tam yoğuşmalı kombi, enerji verimliliği ve tasarrufta bir adım öne geçerken, yeni paslanmaz eşanjörü sayesinde kullanım suyu performansını da artırır.

Cold Burner Teknolojisi ile donatılmış paslanmaz çelik eşanjörü, enerji performansını daha da geliştirirken CO₂ emisyonlarını önemli ölçüde azaltır.

Kalitenin, konforun, verimliliğin ve tasarrufun mükemmel bir birleşimi olan Daikin VZ Premix tam yoğuşmalı kombi, yaşam alanlarınızda üstün bir ısıtma deneyimi sunar.

Yüksek Modülasyon Oranı 1/5*

Brülör gücünün ihtiyaca göre ayarlanması sayesinde cihazın dur/kalk çalışması engellenmektedir. Böylelikle ısıtma konforu artırılmış, sistem kayıpları minimize edilmiş ve aynı zamanda ateşleme esnasında ilaveten oluşan zararlı madde emisyonları etkisizleştirilmiştir. Modülasyon, elektronik kumanda tarafından otomatik olarak ayarlanmaktadır.

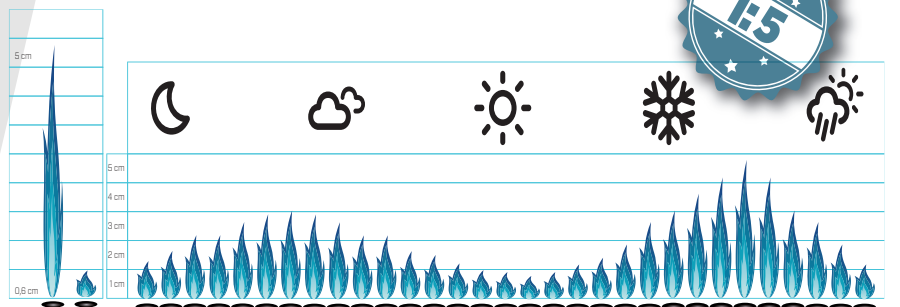

Termostatlar

D-SENSE Modülasyonlu Akıllı Oda Termostatı

- › Modülasyon yapması sayesinde ilave tasarruf sağlar.
- › Lokasyona göre otomatik kontrol
- › Sesli kontrol (Google Assistant)
- › Açık pencere uyarısı
- › Havalandırma modu (Sürelili)
- › İnternet üzerinden dış hava sıcaklığı bilgisi alma
- › Hızlı servis arama
- › 10 kişiye kadar kullanılabilirlik
- › Haftalık & günlük programlama
- › Raporlama
- › Çocuk kilidi
- › Turbo mod (Sürelili)
- › Donma koruma
- › Nem bilgisi








- › Daikin APP
- › Kombi sistem basıncını gösterir.
- › Kombi arızalarını gösterir.
- › Kombi sıcaklık değeri uzaktan ayarlanabilir.
- › Kombi uzaktan resetlenebilir.
- › Ev modu / dışarı modu / uyku modu özellikleri mevcuttur.
- › D2CPX-ACTR ve üzeri modellerle uyumludur.

D-Essence Kablosuz On/Off Oda Termostatı

- › Kablosuz kullanım
- › Açma/kapama işlemi
- › Oda ve hedef sıcaklığını aynı anda gösterir.
- › Pil durumunu gösterir.
- › Kombinizin açık olup olmadığını gösterir.
- › Geniş LCD ekran



					
NDJ Smart Premix	• (Standart)				•
NDJ Premix			•	•	•
VZ Premix		•		•	
CSU Premix		•		•	
Icon Premix		•		•	

D-Sense akıllı oda termostatı NDJ Smart Premix kombi ile standart gelmektedir. Diğer Daikin oda termostatları ise diğer tüm modeller için opsiyoneldir.



Teknik Bilgiler

Isıtma			Daikin Premix VZ D2CPX023CATR	Daikin Premix VZ D2CPX026CATR	Daikin Premix VZ D2CPX030CATR	Daikin Premix Z D2CPX036CATR	Daikin Premix VZ D2CPX042CATR
Mevsimsel Isıtma Verim Sınıfı			A / ****				
Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi	ηs	%	92,5	92,8	93	94	93
Nominal Isı Çıkışı	Prated	kW	21,1	23,7	27	33,3	39
Merkezi Isıtma Maks. Isı Gücü 80-60°C	P4	kW	21,1	23,7	27,9	33,3	38,7
Merkezi Isıtma Min. Isı Gücü 80-60°C		kW	5,1	5,2	6,3	7,2	7,8
Merkezi Isıtma Maks. Isı Gücü 50-30°C	Pn	kW	23	26,1	29,8	36,7	42,7
Merkezi Isıtma Min. Isı Gücü 50-30°C	Pn	kW	5,7	5,8	6,8	8,1	8,4
%30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü	P1	kW	7,0	8,0	9,2	11,2	13,1
Anma Isı Gücü Verimliliği 80-60°C	η4	%	85,8	86,3	87,7	87,8	87,3
%30 Kısmi Yükte Verimlilik	η1	%	97,7	98,3		98,9	98,4
Genleşme Tankı Hacmi		L	7		8	10	12
Maks.- Min. Çalışma Basıncı		Bar	3-0,8				
Sıcak su							
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı			A				
Sıcak Su Yük Profili			XL				
Sıcak Su Verimliliği	ηwh	%	86,7		87,4		89
Kullanım Suyu Debisi (ΔT=30°C)		L/dk	11	12	14	18	20
İşletme Basıncı Maks. - Min.		Bar	10-1				
Yıllık Elektrik Tüketimi	YET	kWh	48,29		46	44	57
Yıllık Yakıt Tüketimi	YYT	GJ	16,9		16,8	16,6	21
Diğer özellikler							
Ses Seviyesi (İç Mekan - Maksimum Kapasite)	LwA	dB(A)	53	56	54	52	57
NOx Sınıfı			6				
Baca Tipi			B23, B33, C13(X), C33(X), C43(X), C53(X), C63(X), C83(X)				
Maksimum Baca Mesafesi		m	Yatay C13(X): 15 Dikey C33(X): 15				
Baca Çıkış Çapı		mm	Ø 100/60				
Elektrik Beslemesi		V AC/Hz	~230 V AC / 50 Hz				
IP Sınıfı			IPX4D				
Cihaz Ağırlığı		kg	29	30	33	38	41
Cihaz Boyutları (Yükseklik X Genişlik X Derinlik)		mm	733 x 403 x 346	733 x 403 x 346	733 x 403 x 411	733 x 403 x 446	733 x 403 x 494

Kombilerimiz, oksijen bariyeri olmayan yerden ısıtma tesisatlarında kullanılacaksa, yetkili servislerimizden bilgi alınması gerekmektedir.

A Yüksek enerji sınıfı
EU Ecodesign Lot1 yönetmeliğine göre enerji verimliliği açısından A sınıfındadır.



Kapasite

Geniş kapasite aralığı: 23, 26, 30, 36, 42 kW kapasite seçenekleri mevcuttur.



Modülasyon
1:5 modülasyon oranı ile cihaz, dur/kalk işlemleri sırasında minimum enerji harcar ve böylece tasarruf sağlar.



Thermo regülasyon

Cihazın dış hava sensöründen ve oda termostatından aldığı verilere göre sistemi çalıştırır.



Premix yanma
Yakıt brülöre gelmeden önce (hava/gaz karıştırıcısında) en mükemmel şekilde karışarak yüksek verimli yanma sağlar.



Enerji tasarrufu

Yüksek modülasyon oranı, premix yanma, frekans kontrollü fan ve pompa sayesinde enerji tasarrufu sağlar.



Çevre dostu
Sahip olduğu teknolojik donanımlar ile çevreye saygılı ve dost bir cihazdır.



Konfor mod

Sıcak suyun her zaman hazır olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Frekans kontrollü pompa

Frekans kontrollü sayesinde enerji tüketimini ihtiyaca göre ayarlarlar hem verimlilik artışı sağlar hem de tasarruf eder.

LCD ekran

Kolay anlaşılır, göz alıcı tasarıma sahiptir.

Çift eşanjör

Japon teknolojisi ve fabrikamızın AR-GE ekibi tarafından tasarlanan Daikin VZ Premix tam yoğuşmalı kombinin ana eşanjörü, paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmaz. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk.
No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0

